


Инструкции по установке замков для дверцы с ключом в настенные и встраиваемые распределительные модульные щитки "RAM base"

Артикулы 87187, 87188, 87189

Инструкция по установке замка для дверцы с ключом в настенные распределительные модульные щитки "RAM base" IP65
Артикул 87187


Замок для дверцы с ключом применяется для защиты от несанкционированного доступа внутрь щитка. Предназначен для настенных распределительных модульных щитков с защитой IP65. Поставляется отдельно. В комплекте: механизм замка, 2 ригеля, винт, гайка, 2 ключа.

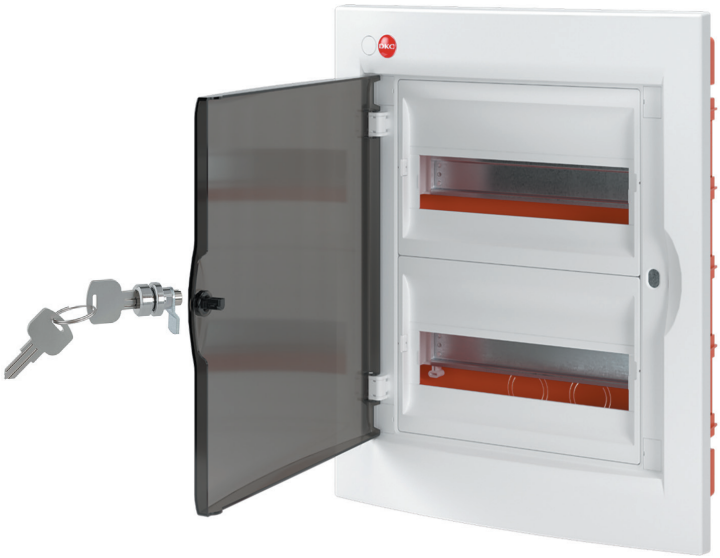





Инструкция по монтажу для щитков на 4–8 модулей

Обратите внимание на форму ригеля








1. На дверце щитка удалите круглую заглушку.

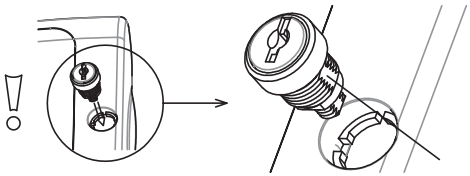

2. В отверстие поместите механизм замка вертикально таким образом, чтобы совпали пазы отверстия и механизма.









3. Зафиксируйте замок с внутренней стороны дверцы гайкой с помощью соответствующего гаечного ключа, закрепите ригель винтом. Вертикальное положение ключа и ригеля – замок открыт, горизонтальное положение – замок закрыт.


Инструкция по монтажу для щитков на 12–18 модулей

Обратите внимание на форму ригеля







1. В верхней части ручки щитка удалите круглую заглушку.

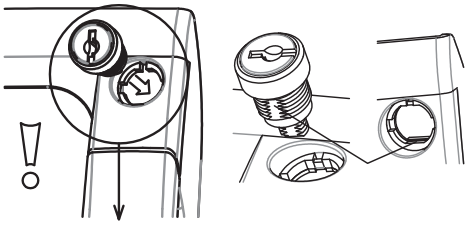


2. В отверстие поместите механизм замка вертикально таким образом, чтобы совпали пазы отверстия и механизма.






3. Зафиксируйте замок с внутренней стороны дверцы гайкой с помощью соответствующего гаечного ключа, закрепите ригель винтом.

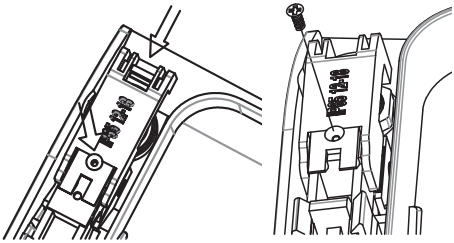


4. Зафиксируйте крепление с внутренней стороны дверцы.




5. Вертикальное положение ключа и ригеля – замок закрыт, горизонтальное положение – замок открыт.


Инструкция по монтажу для щитков на 24–36–54–72 модулей

Обратите внимание на форму ригеля







1. Снимите ручку с корпуса щитка. Для этого извлеките винтовое крепление и слегка надавите на дверцу.




2. На ручке щитка удалите круглую заглушку.

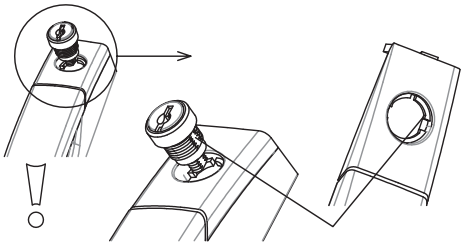


3. В отверстие поместите механизм замка вертикально таким образом, чтобы совпали пазы отверстия и механизма.



4. Поверните ключ в вертикальное положение.

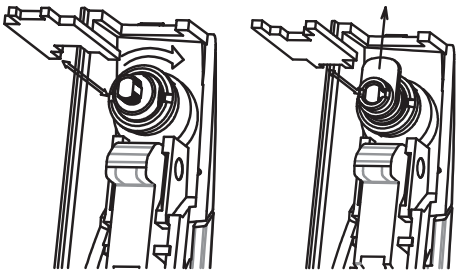

5. Зафиксируйте замок с внутренней стороны гайкой с помощью соответствующего гаечного ключа, закрепите ригель винтом.




6. Установите ручку на корпус и зафиксируйте винтовым креплением.

Инструкция по установке замка для дверцы с ключом в настенные распределительные модульные щитки "RAM base" IP41
Артикул 87188


Замок для дверцы с ключом применяется для защиты от несанкционированного доступа внутрь щитка. Предназначен для настенных распределительных модульных щитков с защитой IP41. Поставляется отдельно. В комплекте: механизм замка, ригель, винт, гайка, 2 ключа.




Инструкция по монтажу




1. Извлеките заглушку на корпусе щитка.

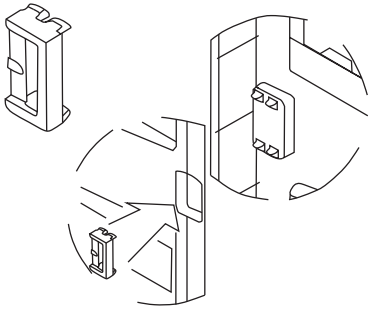

2. Установите элемент для фиксации ригеля при закрытии дверцы ключом в отверстие, как показано на рисунке.



3. На дверце щитка удалите круглую заглушку.




4. В отверстие поместите механизм замка, зафиксируйте его с внутренней стороны гайкой, закрепите ригель винтом.

Инструкция по установке замка для дверцы с ключом во встраиваемые распределительные модульные щитки "RAM Base" IP41 Артикул 87189


Замок для дверцы с ключом применяется для защиты от несанкционированного доступа внутрь щитка. Предназначен для встраиваемых распределительных модульных щитков с защитой IP41. Поставляется отдельно. В комплекте: механизм замка, ригель, винт, гайка, 2 ключа.



Инструкция по монтажу

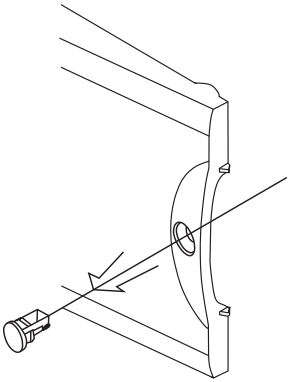

1. На дверце щитка удалите круглую заглушку.

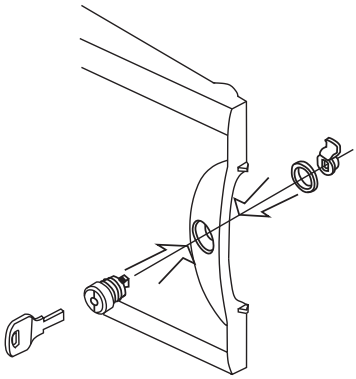

2. В отверстие поместите механизм замка, зафиксируйте с внутренней стороны гайкой, закрепите ригель винтом.