

Вариант 1

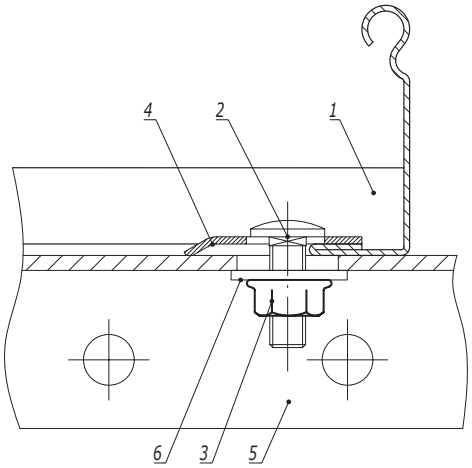

Вариант 2

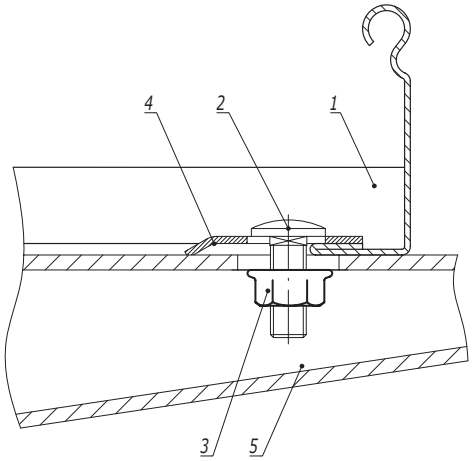

1. * Выбор винта зависит от суммарной толщины соединяемых деталей.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток кабельный лестничный			
2	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 DIN603	CM010610/ CM010612/ CM010616/ CM010620*		
3	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 DIN6923	CM100600		
4	Прижим кабельного лотка	LP1000		
	Вариант 1			
5	Профиль/консоль из С-образного профиля			
6	Шайба кузовная Ø6 DIN9021	CM120600		
	Вариант 2			
5	Консоль ВВН-60/ВВН-70			

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Колесник А.А.			09.25
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.25
Утвердил		Дядичко А.В.			09.25

DKC-2025.L5.16

Крепление лестничного лотка к профилю/консоли

Стадия	Лист	Листов
		1

DKC


Взаим. инв. №

Подпись и дата


Инв. № подл.

Скользящее крепление к профилю/консоли для термокомпенсации

Вариант 1

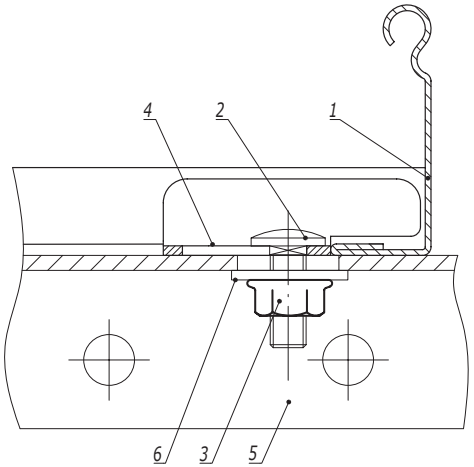


Вариант 2

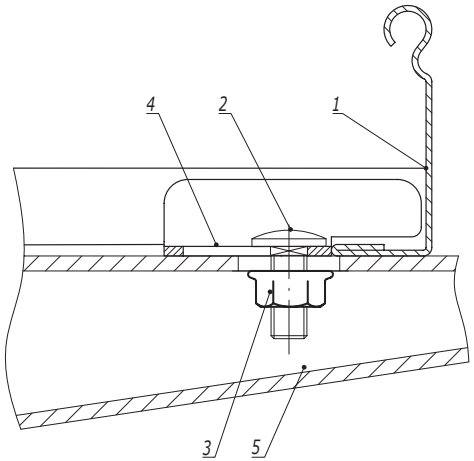


1. ** Выбор винта зависит от суммарной толщины соединяемых деталей.*

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток кабельный листовой			
2	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 DIN603	CM010610/ CM010612/ CM010616/ CM010620*		
3	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 DIN6923	CM100600		
4	Прижим кабельного лотка для термокомпенсации	LP2000		
	Вариант 1			
5	Профиль/консоль из С-образного профиля			
6	Шайба кузовная Ø6 DIN9021	CM120600		
	Вариант 2			
5	Консоль ВВН-60/ВВН-70			

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

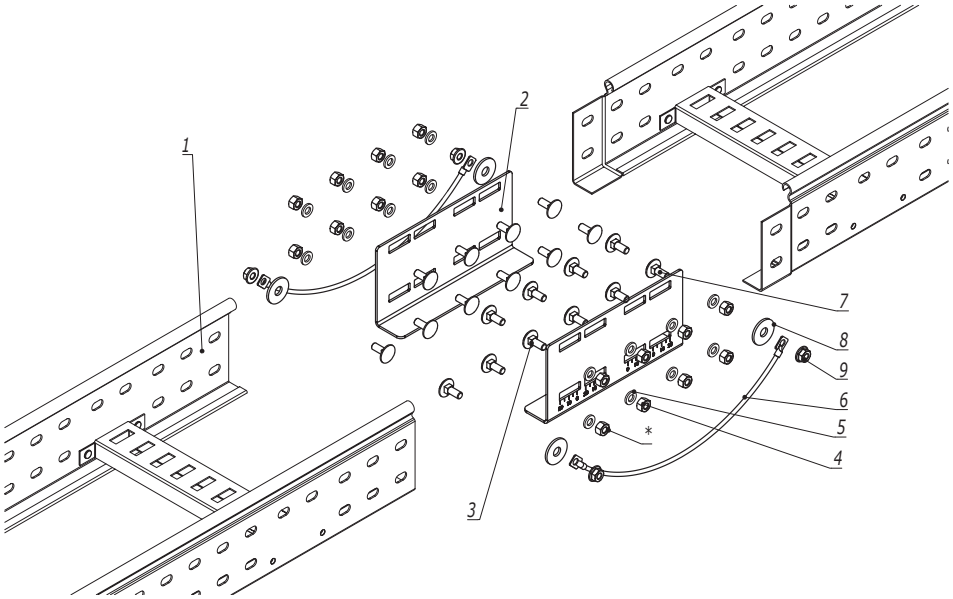

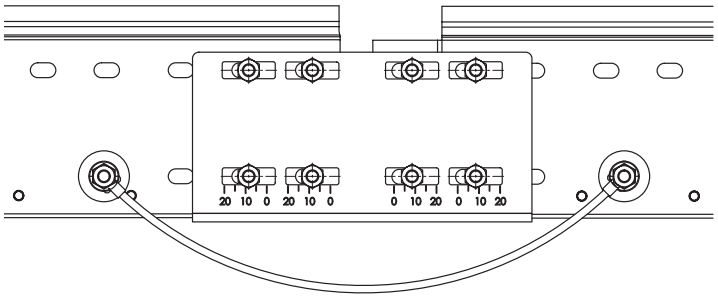

1. *n=1 для высоты борта 50 мм.*
2. *n=2 для высоты борта 80, 100 мм.*
3. **Гайка не должна быть затянута! Рекомендуется оставить пол оборота до пластины незакрученными (Оптимальный способ монтажа: зазор, равный 1 мм между гайкой и пластиной. По окончания установки всех гаек, пластина компенсации должна беспрепятственно перемещаться по винтам от одной крайней точки до другой).*
4. *Термокомпинсационный соединитель крепить на все винты.*
5. *Вспомогательные отверстия добавить на монтаже.*
6. *Данный лист применять совместно с DKC-2025.S5.41 Лист 4.*

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лестничный лоток		2	
2	Термокомпенсационный соединитель	SEH050KHDZL/ SEH080KHDZL/ SEH100KHDZL	2	Поставляется в комплекте
3	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником M6x20 HDZ		8п	
4	Гайка самоконтрящаяся M6		8п	
5	Шайба с узкими полями M6		8п	
6	Перемычка	SC6L300KHDZ	2	Поставляется в комплекте
7	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником M6		4	
8	Шайба с узкими полями		4	
9	Гайка с насечкой M6 DIN 6923		4	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Колесник А.А.			09.25
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.25
Утвердил		Дядичко А.В.			09.25


DKC-2025.L5.17


Соединение лотков в местах компенсации температурных расширений

Стадия	Лист	Листов
	1	2

DKC

Взаим. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.

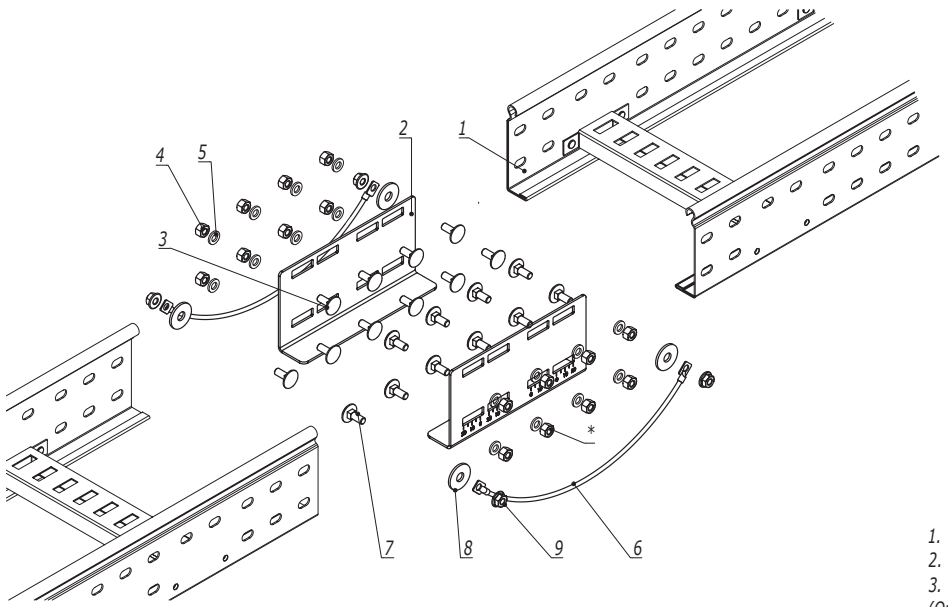

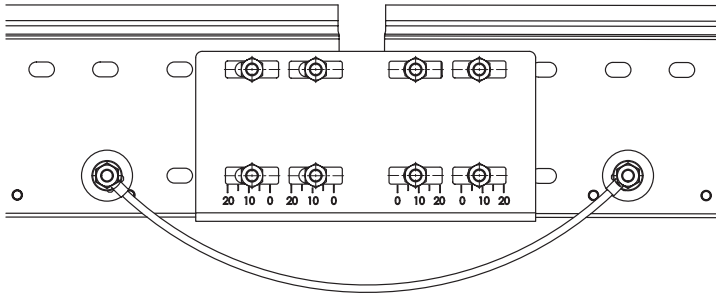

1. *n=1 для высоты борта 50 мм.*
2. *n=2 для высоты борта 80, 100 мм.*
3. **Гайка не должна быть затянута! Рекомендуется оставить пол оборота до пластины незакрученными (Оптимальный способ монтажа: зазор, равный 1 мм между гайкой и пластиной. По окончания установки всех гаек, пластина компенсации должна беспрепятственно перемещаться по винтам от одной крайней точки до другой).*
4. *Термокомпинсационный соединитель крепить на все винты.*
5. *Вспомогательные отверстия добавить на монтаже.*
6. *Данный лист применять совместно с DKC-2025.S5.41 Лист 4.*

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лестничный лоток		2	
2	Термокомпенсационный соединитель	SEH050KHDZL/ SEH080KHDZL/ SEH100KHDZL	2	Поставляется в комплекте
3	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником M6x20 HDZ		8п	
4	Гайка самоконтрящаяся M6		8п	
5	Шайба с узкими полями M6		8п	
6	Перемычка	SC6L300KHDZ	2	Поставляется в комплекте
7	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником M6		4	
8	Шайба с узкими полями		4	
9	Гайка с насечкой M6 DIN 6923		4	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата


DKC-2025.L5.17


Лист 2

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

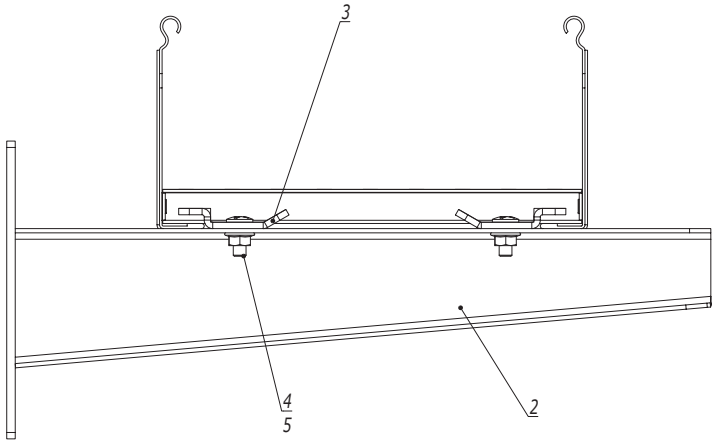

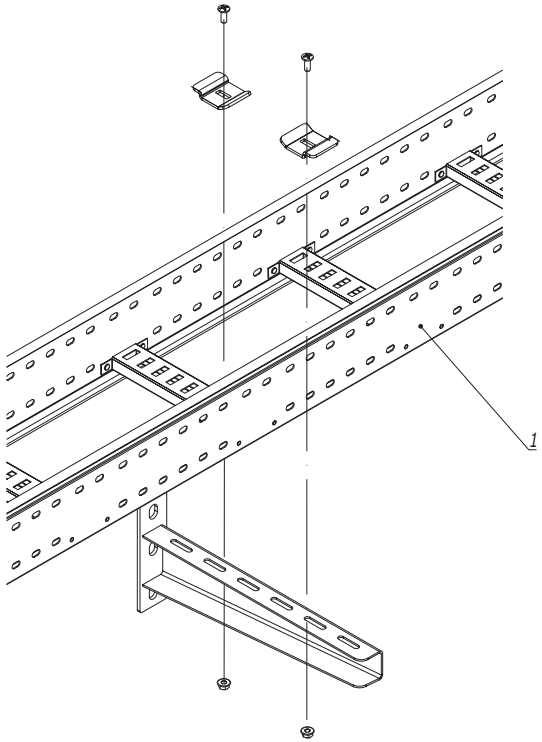

1. Допустимо применять с крышкой.
2. Для применения термокомпенсационного соединителя требуется расчет на тепловое расширение и подтверждение несущей способности узла.
3. Данный лист применять совместно с DKC-2025.S5.41 Лист 4.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лестничный лоток		1	
2	Консоль		1	
3	Универсальная прижимно-направляющая пластина	LP1500	2	
4	Винт с гладкой головкой М6х20	CM010620	2	
5	Гайка с насечкой М6	CM100600	2	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата


DKC-2025.L5.17


Лист 3

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

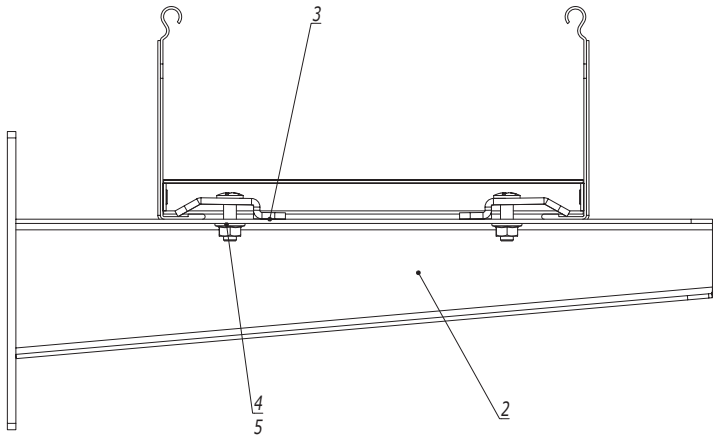

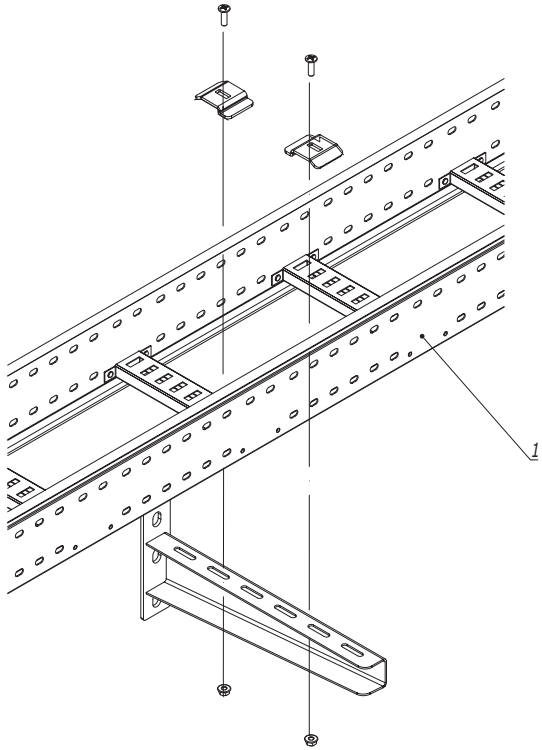



1. *Допустимо применять с крышкой.*
2. *Для применения термокомпенсационного соединителя требуется расчет на тепловое расширение и подтверждение несущей способности узла.*
3. *Данный лист применять совместно с DKC-2025.S5.41 Лист 4.*
4. ** Выбор винта зависит от суммарной толщины соединяемых деталей.*

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лестничный лоток		1	
2	Консоль		1	
3	Универсальная прижимно-направляющая пластина	LP1500	2	
4	Винт с гладкой головкой M6x20	CM010610/ CM010612/ CM010616/ CM010620*	2	
5	Гайка с насечкой M6	CM100600	2	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2025.L5.17	Лист 4

Взаим. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

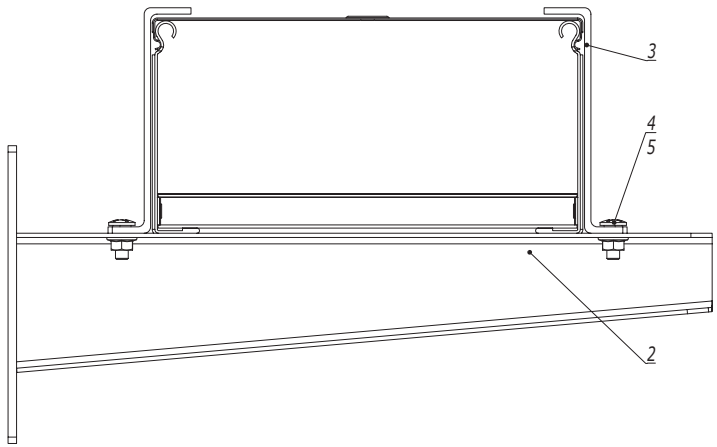

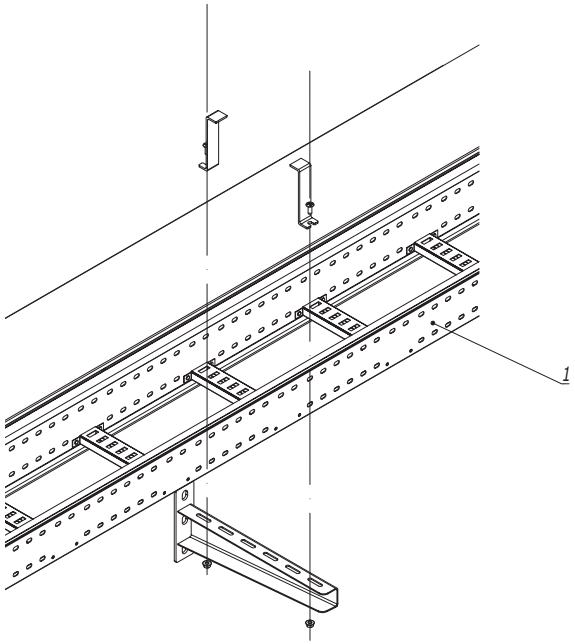

1. Допустимо применять с крышкой и без крышки.
2. Для применения термокомпенсационного соединителя требуется расчет на тепловое расширение и подтверждение несущей способности узла.
3. Данный лист применять совместно с DKC-2025.S5.41 Лист 4.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лестничный лоток серии U5		1	
2	Консоль		1	
3	Держатель лотка листового типа	STH050HDZL/ STH080HDZL/ STH100HDZL	2	
4	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником M6x16	CM010616	2	
5	Гайка с насечкой M6	CM100600	2	

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.