

# Узел по обеспечению заземления кабельного ввода установленного в корпус электрооборудования

## Кольцо заземления

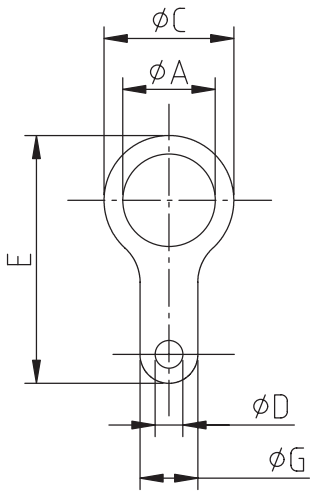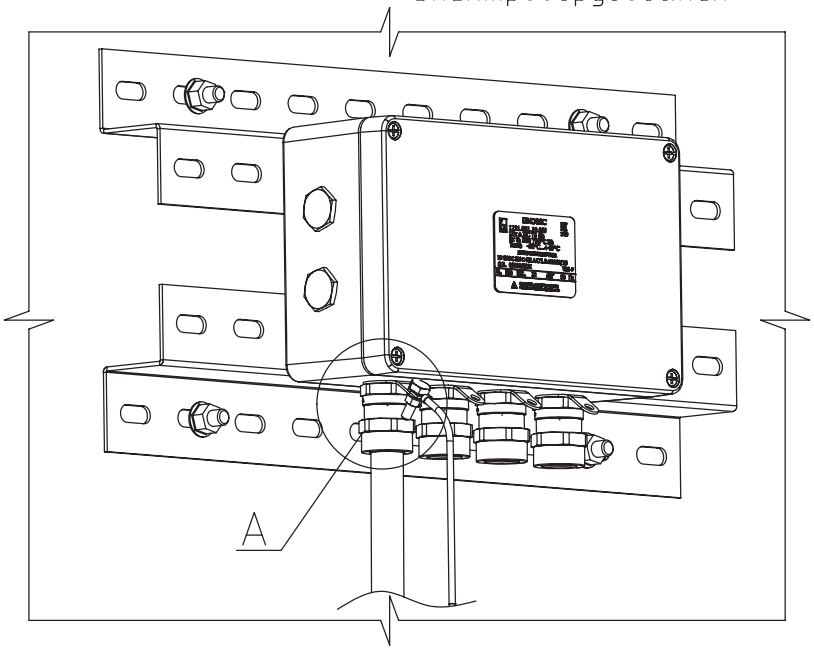


A (2,5:1)

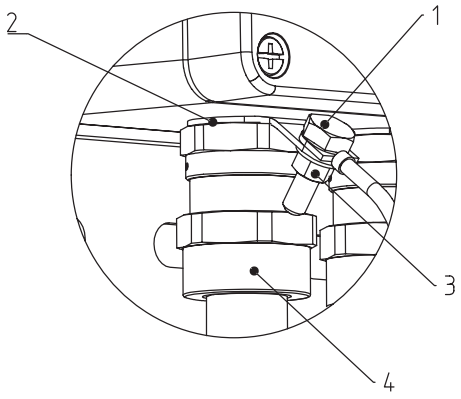



*Таблица подбора. Кольца заземления*

| Геометрические размеры, мм | | | | | | КОД |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Под резьбу | C | A | G | D | E | |
| M16x1,5 | 16,2 | 25 | 12,5 | 6,2 | 48,8 | 6340.01.001615 |
| M20x1,5 | 20,2 | 28,6 | 12,5 | 6,2 | 53,6 | 6340.01.002015 |
| M25x1,5 | 25,2 | 34 | 13 | 6,2 | 59,5 | 6340.01.002515 |
| M32x1,5 | 32,2 | 42 | 22 | 12,2 | 73 | 6340.01.003215 |
| M40x1,5 | 40,2 | 54 | 26 | 14,2 | 86,5 | 6340.01.004015 |
| M50x1,5 | 50,2 | 67 | 29 | 14,2 | 111,5 | 6340.01.005015 |
| M63x1,5 | 63,2 | 77 | 29 | 14,2 | 125,5 | 6340.01.006315 |
| M75x1,5 | 75,2 | 89 | 32 | 14,2 | 137,5 | 6340.01.007515 |
| M90x2 | 90,2 | 109,5 | 35,5 | 14,2 | 167 | 6340.01.009015 |

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Ед. изм. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болт с шестигранной головкой M6x25 | CM080625 | 4 | шт. | - |
| 2 | Кольцо заземления | 6340.01.003215 | 4 | шт. | См. таблицу подбора |
| 3 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию M6 | CM100600 | 4 | шт. | - |
| 4 | Взрывозащищенный кабельный ввод ADS под бронированный кабель, два уплотнения M32x1,5 ø15-24 мм ø20-31 мм Никелированная латунь. IP66/68 | 6018ADSDKGM4SB | 4 | шт. | См. таблицу подбора лист №41 |


| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2020.A.06 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Кузнецов | | | | Узел по обеспечению заземления кабельного ввода установленного в корпус электрооборудования | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | | Чередниченко | | | | | Р | | |
| Н.контр. | | | | | | | DKC | | |
| Утв. | | Дядичко | | | | | | | |


Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

# Узел по организации заземления двигателя во взрывоопасной зоне

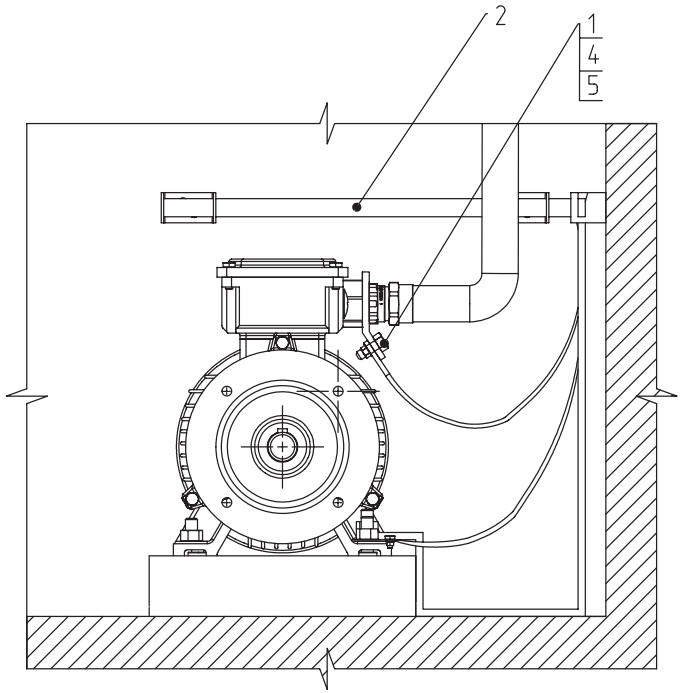

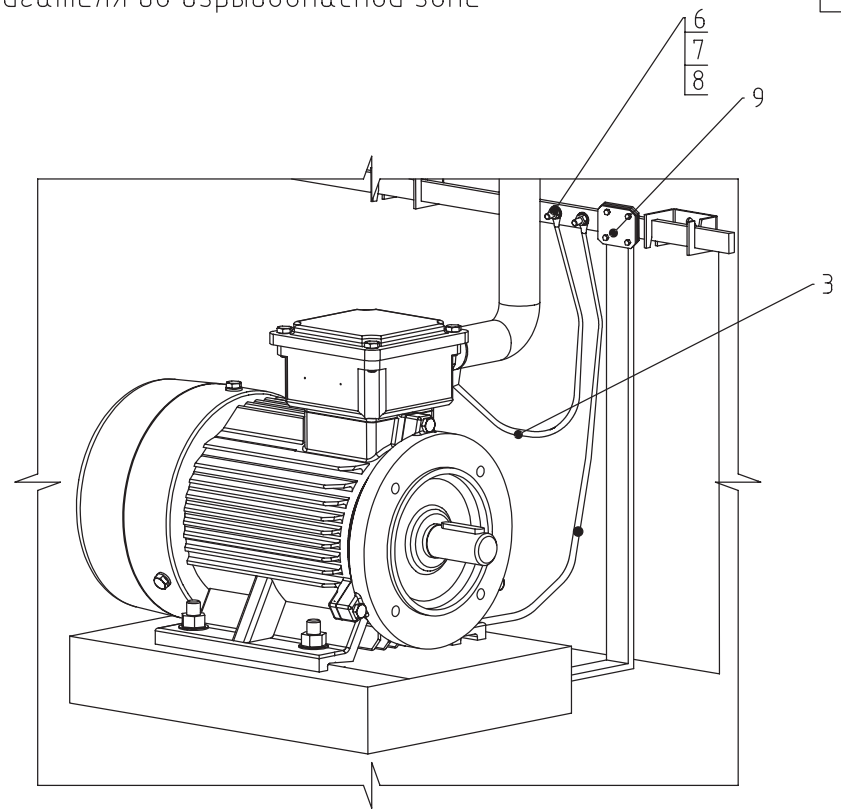
| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Ед.изм. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кольцо заземления | 6340.01.003215 | 1 | шт. | - |
| 2 | Полоса 40х4 мм, горячеоцинкованная | NC2444 | 1 | м | - |
| 3 | Провод заземления ПВ-3 | - | 2 | шт. | - |
| 4 | Болт с шестигранной головкой М6х25 | CM080625 | 8 | шт. | - |
| 5 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 | CM100600 | 8 | шт. | - |
| 6 | Наконечник с отверстием под винт и изолированным фланцем 2,5-6 мм$^2$ 8,2 мм (НКИ) | 2C8P | 2 | шт. | - |
| 7 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8, горячеоцинкованная | CM10800HDZ | 2 | шт. | - |
| 8 | Болт с шестигранной головкой М8х16, горячеоцинкованный | CM020816HDZ | 2 | шт. | - |
| 9 | Соединитель полоса - полоса, 100х100 мм | NG3106 | 1 | м | - |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Кузнецов | | | |
| Пров. | | Чередниченко | | | |
| Н.контр. | | | | | |
| Утв. | | Дядичко | | | |

DKC-2020.A.06

Узел по организации заземления двигателя во взрывоопасной зоне

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | |

DKC

Формат А3