

Держатель BHR-20 (тип 1)

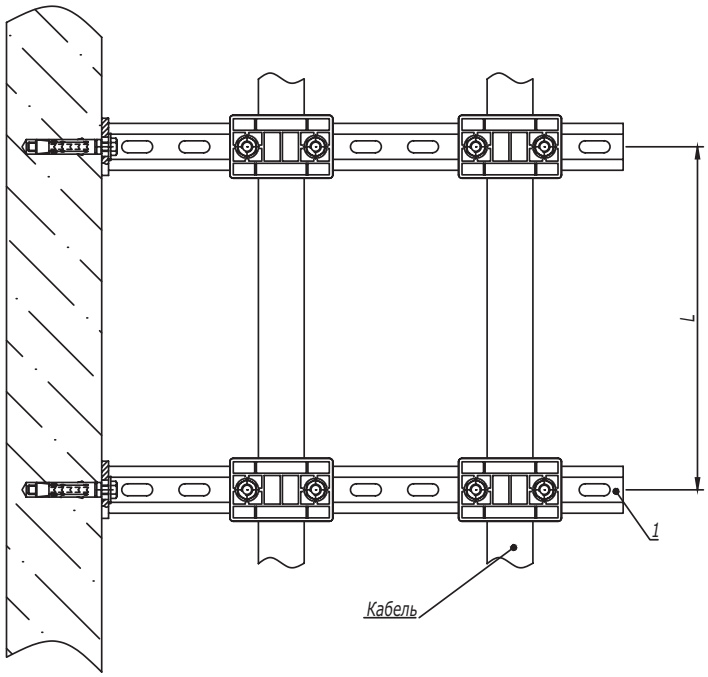

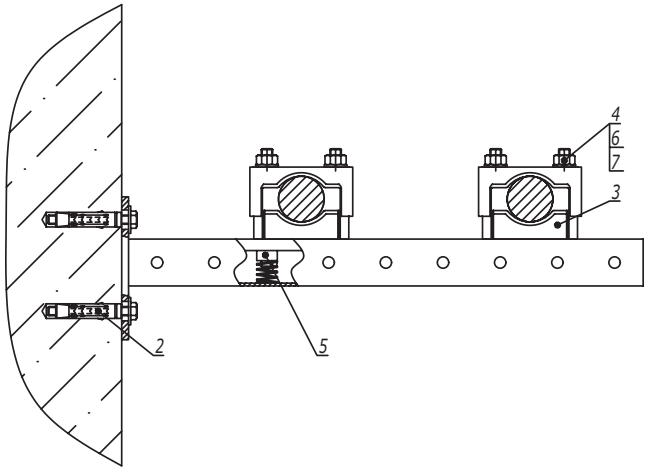

1. L- расстояние между точками подвеса выбирается в зависимости от нагрузки в диапазоне от 500 до 1000 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Консоль ВВР-41		2	
2	Стандартный анкер с болтом		4	DKC-2018.M5.01
3	Кабельный держатель BHR-20	BHR2004/BHR2006	4	
4	Шпилька М10х150	CM201015	8	
5	Гайка для подвешивания профиля (с удлиненной пружиной) М10х40	CM161000	8	
6	Шайба с узкими полями М10	CM241000	8	
7	Гайка шестигранная М10	CM111000	8	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тиунов И.А.			09.18
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18

DKC-2018.B5.29

Горизонтальная прокладка кабелей при помощи полиамидных кабельных держателей BHR

Стадия	Лист	Листов
	1	5

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.