

Анкер стандартный с болтом (тип 1)

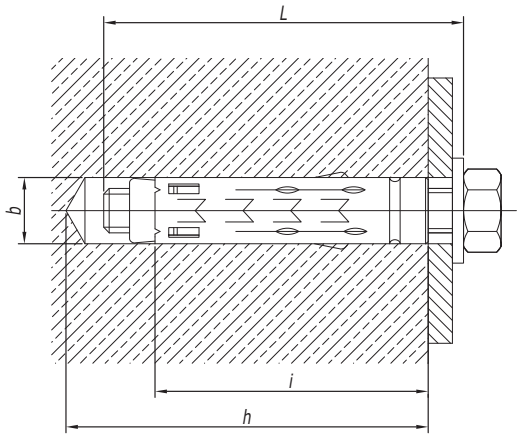

Диаметр резьбы	Длина резьбы болта L, мм	Диаметр сверла b, мм	Длина гильзы i, мм	Глубина бурения h, мм	Код анкера	Допустимые нагрузки для бетона С 20/25, кН	
						На вырыв	На срез
M6	55	10	40	55	CM430645	10.7	12.8
M8	60	12	45	60	CM430850	8.4	18.4
M10	80	15	52	67	CM431060	20.6	21.2
M12	90	18	65	80	CM431274	26	39.2

Анкер стандартный со шпилькой (тип 2)

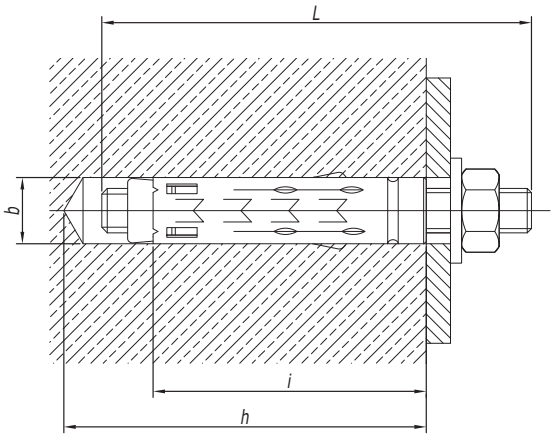

Диаметр резьбы	Длина шпильки L, мм	Диаметр сверла b, мм	Длина гильзы i, мм	Глубина бурения h, мм	Код анкера	Допустимые нагрузки для бетона С 20/25, кН	
						Ны вырыв	На срез
M6	60	10	40	55	CM440645	12.1	12.8
M8	70	12	45	60	CM440850	16.6	18.4
M10	90	15	52	67	CM441060	20.6	21.2
M12	110	18	65	80	CM441274	26	39.2

1. Характеристики материалов см. в каталоге ДКС.
2. Порядок крепления:
   а) Просверлить и очистить отверстие. Установить анкер в отверстие;
   б) Установить монтируемую деталь и зафиксировать ее с помощью болта (шпильки и гайки);
   в) Расклинить анкер, затянув болт (гайку).
3. Стандартный анкер с болтом CM43** можно заменить комплектом из стандартного анкера CM42**, шайбой кузовной DIN 9021 CM12** и болтом DIN 933 CM08**.
4. Стандартный анкер со шпилькой CM44** можно заменить комплектом из стандартного анкера CM42**, шпилькой DIN 975/976 CM20**, шайбой DIN 9021 CM12**, гайкой DIN 934 CM11**.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Колесник А.А.			09.25
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.25
Утвердил		Дядичко А.В.			09.25

DKC-2025.M5.01

Анкерный крепеж для твердых перекрытий и стен

Стадия	Лист	Листов
	1	4

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.