

Анкер стандартный с болтом (тип 1)

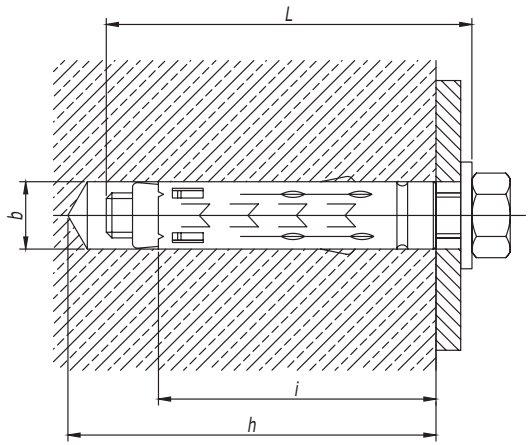

Диаметр резьбы	*Длина резьбы болта L, мм*	*Диаметр сверла b, мм*	*Длина гильзы i, мм*	*Глубина бурения h, мм*	*Код анкера*
M6	*55*	*10*	*40*	*55*	*CM430645*
M8	*60*	*12*	*45*	*60*	*CM430850*
M10	*80*	*15*	*52*	*67*	*CM431060*
M12	*90*	*18*	*65*	*80*	*CM431274*

Анкер стандартный со шпилькой (тип 2)

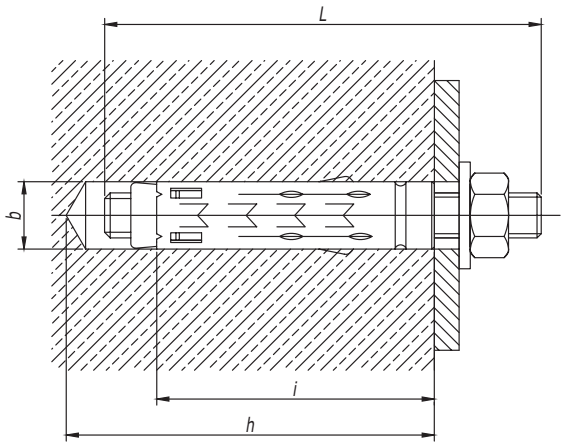

Диаметр резьбы	*Длина шпильки L, мм*	*Диаметр сверла b, мм*	*Длина гильзы i, мм*	*Глубина бурения h, мм*	*Код анкера*
M6	*60*	*10*	*40*	*55*	*CM440645*
M8	*70*	*12*	*45*	*60*	*CM440850*
M10	*90*	*15*	*52*	*67*	*CM441060*
M12	*110*	*18*	*65*	*80*	*CM441274*

1. *Характеристики материалов см. в каталоге ДКС.*
2. *Порядок крепления:*
   а) Просверлить и очистить отверстие. Установить анкер в отверстие;
   б) Установить монтируемую деталь и зафиксировать ее с помощью болта (шпильки и гайки);
   в) Расклинить анкер, затянув болт (гайку).
3. *Стандартный анкер с болтом CM43** можно заменить комплектом из стандартного анкера CM42**, шайбой кузовной DIN 9021 CM12** и болтом DIN 933 CM08**.*
4. *Стандартный анкер со шпилькой CM44** можно заменить комплектом из стандартного анкера CM42**, шпилькой DIN 975/976 CM20**, шайбой DIN 9021 CM12**, гайкой DIN 934 CM11**.*

Изм.	*Кол.уч.*	*Лист*	*№док.*	*Подпись*	*Дата*	*DKC-2018.M5.01*		
Разработал		*Тиунов И.А.*			*09.18*	*Анкерный крепеж для твердых перекрытий и стен*	*Стадия*	*Лист*	*Листов*
Проверил		*Чередниченко Г.А.*			*09.18*			*1*	*4*
Утвердил		*Дядичко А.В.*			*09.18*		DKC		

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.