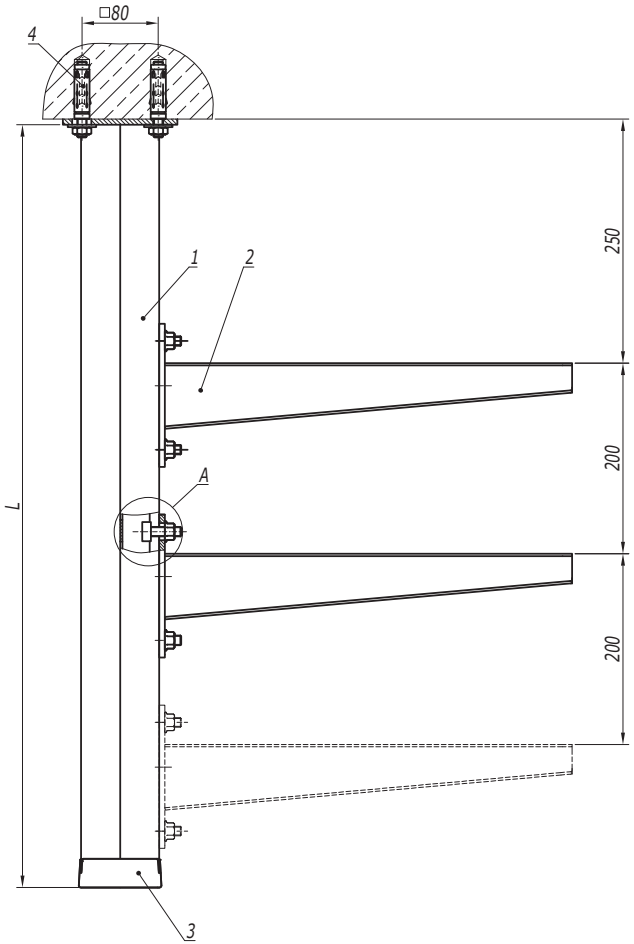





Таблица 1

Конфигурация подвеса

Количество консолей, n	1	2	3	4	5	6
Длина подвеса L, мм	400	600	800	1000	1200	1400
Максимальная ширина лотков, мм	600		500	400		

Таблица 2

Максимально допустимая нагрузка, кг

Тип консоли	Количество консолей					
	6	5	4	3	2	1
BBH6060	45	55	70	90	140	240
BBH6050	50	60	80	105	160	320
BBH6040	55	70	85	115	175	350
BBH6030	60	70	90	120	180	360
BBH6020	60	70	90	120	185	360
BBH7060	45	55	70	90	140	240
BBH7050	50	60	80	105	160	320
BBH7040	65	75	95	130	195	390
BBH7030	70	80	105	140	210	420
BBH7020	75	90	110	150	225	450

1. *В таблице 1 указаны конфигурации стойки, которые рассчитаны для нагрузок, указанных в таблице 2. При изменении конфигурации стоек или нагрузки необходимо проводить дополнительный расчет.*
2. *При загрузке лотков кабели необходимо распределять равномерно по лотку одного яруса и только после этого приступать к загрузке следующего яруса. Нагружать консоль на край указанной нагрузкой запрещено.*
3. *Нагрузки, указанные в таблице 2, приведены с учетом применения анкера согласно разделу DKC-2025.M5.01.*

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Подвес BSD-41	BSD41**	1	
2	Консоль BBH -70/BBH -60/BBP-41		n	
3	Заглушка торцевая BPO	BPO4182	1	
4	Анкер со шпилькой M10	CM441060	4	DKC-2018.M5.01
5	Винт для крепления к профилю M10x30	CM041030	2n	
6	Гайка с насечкой M10 DIN 6923	CM101000	2n	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Колесник А.А.			09.25
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.25
Утвердил		Дядичко А.В.			09.25

DKC-2025.B5.08

Подвес к потолку односторонний

Стадия	Лист	Листов
	1	2

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Стойка из двойного С-образного профиля и BSW-41

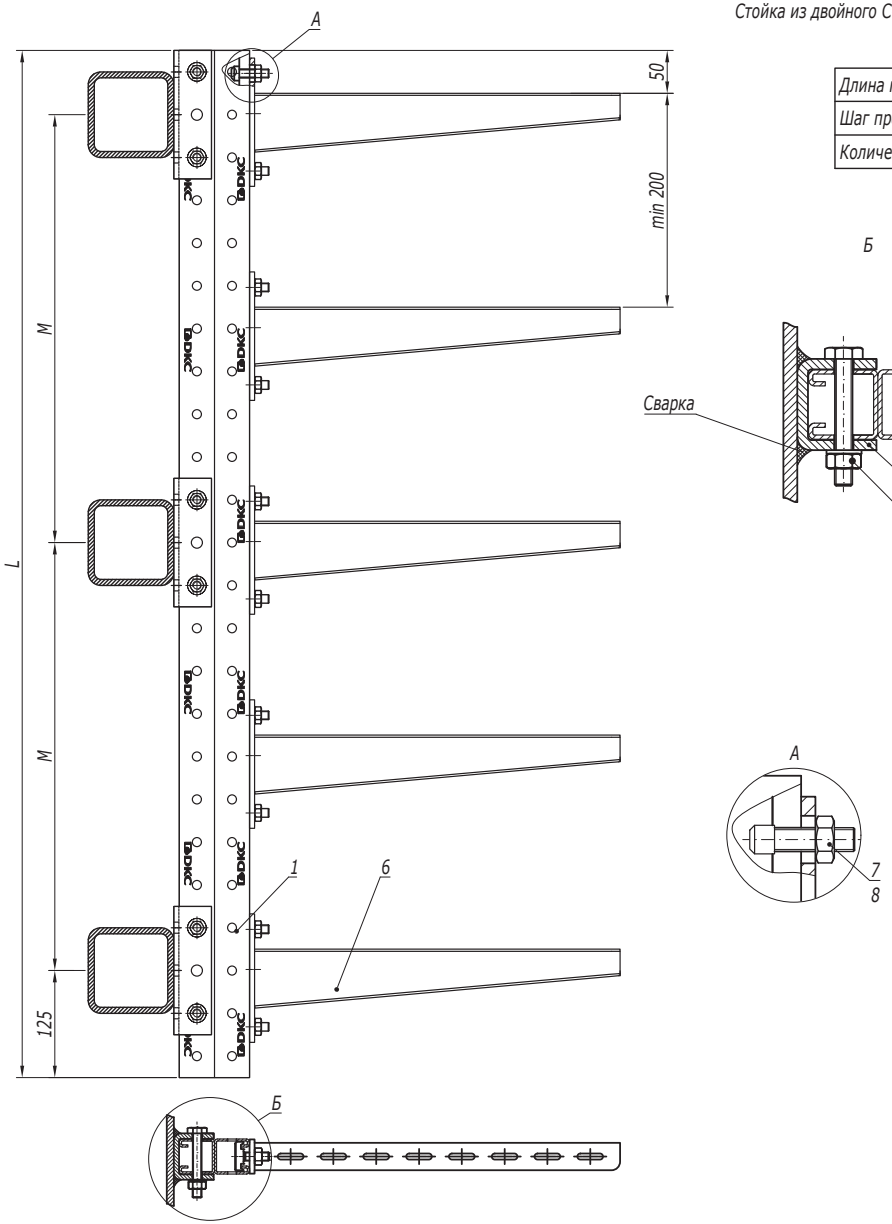


Таблица 1

Конфигурация стойки

Длина профиля L, мм	400	600	1000	1400	800	1000	1200	1600	1800	2000	2200	2000	2400	3000
Шаг прогонов M, мм	250	450	850	1250	300	400	500	700	800	900	1000	450	550	550
Количество прогонов, m	1	2			3							5		6

Таблица 2

Код	BBP4120	BBP4130	BBP4140	BBP4150	BBP4160
Максимально допустимая нагрузка на одну консоль типа BBP-41, кг	370	330	300	250	200
Код	BBH6020	BBH6030	BBH6040	BBH6050	BBH6050
Максимально допустимая нагрузка на одну консоль типа BBH-60, кг	370	360	350	330	300
Код	BBH7020	BBH7030	BBH7040	BBH7050	BBH7060
Максимально допустимая нагрузка на одну консоль типа BBH-70, кг	450	420	400	310	300
Код	BBH8020	BBH8030	BBH8040	BBH8050	BBH8060
Максимально допустимая нагрузка на одну консоль типа BBH-80, кг	910	820	630	310	300

1. Сварной шов и крепление BSW-41, необходимо обработать цинковой спрей краской 37039HDZ.
2. В таблице 1 указаны конфигурации стойки, которые рассчитаны для нагрузок, указанных в таблице 2. При изменении конфигурации стоек или нагрузки необходимо проводить дополнительный расчет.
3. Все коды приведены в исполнении 1. Исполнение по типу антикоррозионного покрытия выбирать в соответствии с пояснительной запиской к данному альбому.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Профиль С-образный BPD-41		1	
2	Приварное крепление BSW-41	BSW4101	m	
3	Болт с шестигранной головкой M10x80 DIN 933	CM081080	2m	
4	Шайба с узкими полями Ø10 DIN 125	CM241000	4m	
5	Гайка шестигранная M10 DIN 934	CM111000	2m	
6	Консоль		n	см. табл. 2
7	Винт для крепления к профилю M10x30	CM041030	2n	
8	Гайка с насечкой M10 DIN 6923	CM101000	2n	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Колесник А.А.			09.25
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.25
Утвердил		Дядичко А.В.			09.25

DKC-2025.B5.20

Стойка на горизонтальных прогонах

Стадия	Лист	Листов
	1	5

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.