
Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5

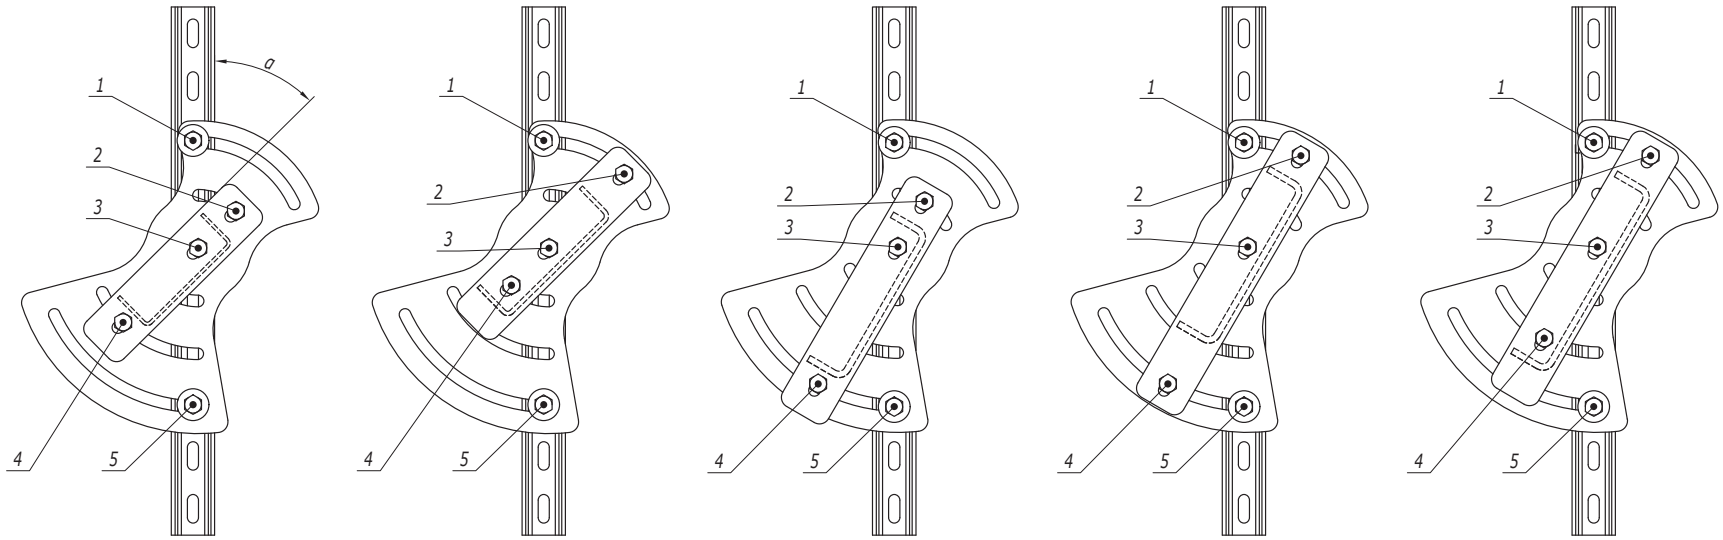

Вариант	Консоль	Угол поворота консоли α, градусы
1	BBH8020	45-60
	BBH8030	
2	BBH8040	
	BBH8050	
3	BBH8060	
	BBH8070	
4	BBH8080	25-65
	BBH8090	
5	BBH8000	


Последовательность монтажа:


1. Крепление консоли к поворотной пластине.

- *Приложить пятку консоли к поворотной пластине, способом, указанным для соответствующей консоли;*
- *Продеть болты M10 (CM081040, п.2 и п.4) через верхнее и нижнее отверстия пятки консоли и затем в те отверстия поворотной пластины, которые указаны для соответствующей консоли (п.1 и п.5);*
- *Продеть болт M10 (CM081040, п.3) через центральное отверстие пятки консоли и затем в центральное (круглое) отверстие поворотной пластины;*
- *Соединить жестко пятку консоли с пластиной, используя болты M10 (CM081040, п.2 и п.4) верхнего и нижнего отверстия пятки консоли, установленные с одной стороны, и шайбу кузовную M10 (CM121000*) и гайку шестигранную M10 (CM111000*), устанавливаемые с противоположной стороны пластины. При этом болт центрального отверстия (п.3) не закручивается.*
- *На болт центрального отверстия (п.3) консоли с обратной стороны накручивается гайка M10 (CM141000*). Гайка накручивается на край резьбы, не затягивая, чтобы иметь свободный поворот.*

2. Крепление сборки п.1 к профилю BPM-41

- *Надеть шайбу кузовную M10 (CM121000*) под головку болта M10 (CM081040*) – сделать две таких сборки, болт с шайбой;*
- *Продеть болты с шайбами в самое верхнее (п.1) и самое нижнее (п.5) овальные отверстия пластины поворотной, указанным способом;*
- *С обратной стороны пластины на болты накручиваются гайки M10 (CM141000*). Гайки накручиваются на самый край резьбы, не затягивая, чтобы иметь свободный поворот;*
- *Сборка устанавливается в профиль BPM-41.*
  Подобная установка может быть выполнена, если поворот всех нежестко закрученных гаек M10 (CM141000) выполнен параллельно прорези профиля, и все три болта с нежестко закрученными гайками выстроены в линию.*
- *После прохождения гайки в профиль, поверните их болтами, так, чтобы они встали перпендикулярно прорези профиля, под С-образную кромку профиля.*
- *Зафиксируйте все три болта плотно закрепив их на требуемом уровне профиля, а также выбрав нужный наклон консоли.*
  (В случае, если сборку поворотной пластины и консоли не удалось установить в профиль, ослабьте винты пункт 1 (соединяющие полку консоли и поворотную пластину, п.2 и п.4), поверните консоль по часовой стрелке, и снова попробуйте установить сборку в профиль. Зафиксируйте все болты, соединяющие полку консоли и поворотную пластину. Зафиксируйте три болта, установленных гайками M10 (CM141000) в профиле BPM-41)*

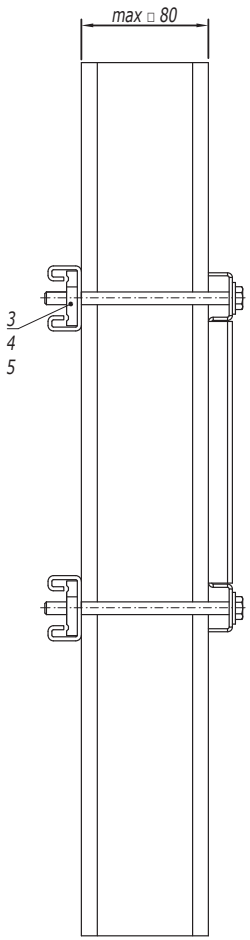

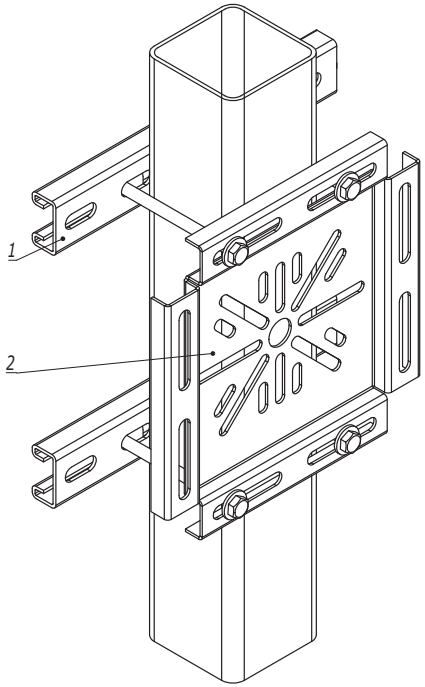

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Профиль С-обр. ВРМ-21		2п	Поставляется комплектом BMF1810HDZ
2	Монтажная пластина		п	
3	Болт с шестигранной головкой М8	CM0808120HDZ	4п	
4	Гайка для подвешивания профиль М8	CM140800HDZ	4п	
5	Шайба с узкими полями М8	CM240800HDZ	4п	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Колесник А.А.			09.25
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.25
Утвердил		Дядичко А.В.			09.25

DKC-2025.B5.35

Охрана периметра. Монтажная пластина в комплекте


Стадия	Лист	Листов
		1


DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

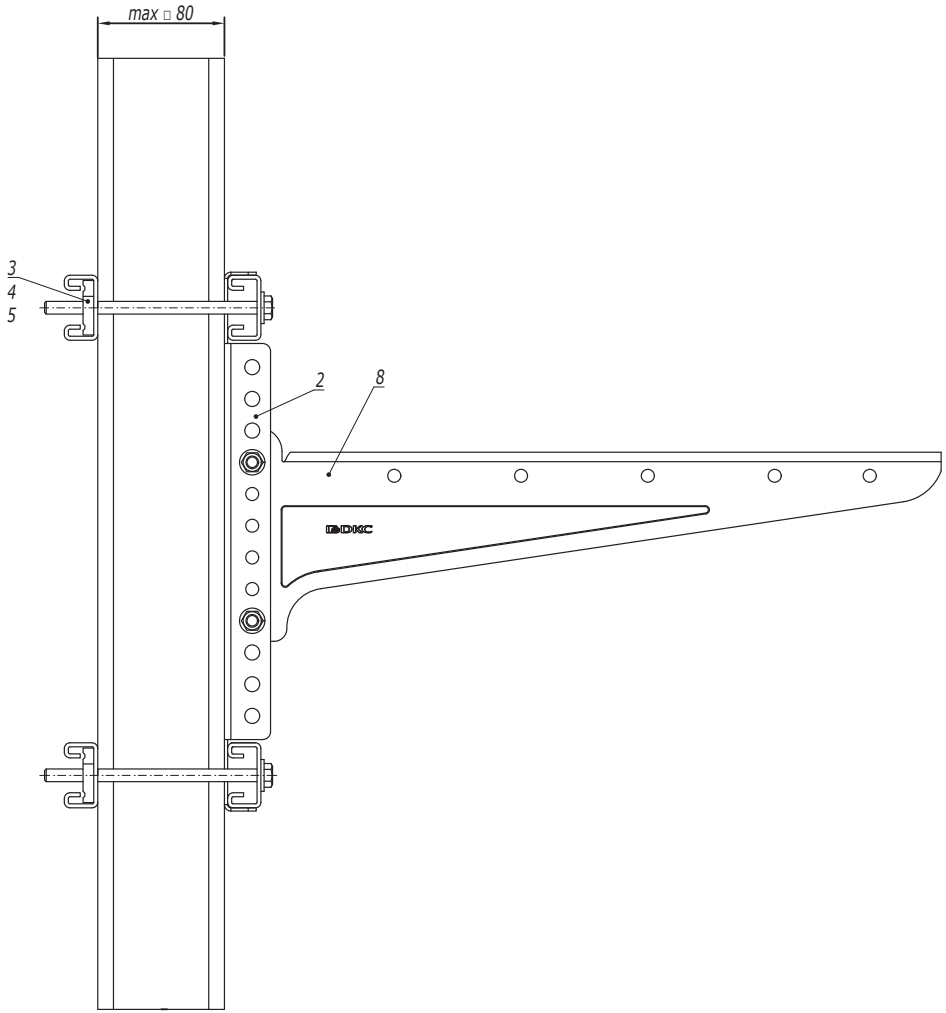

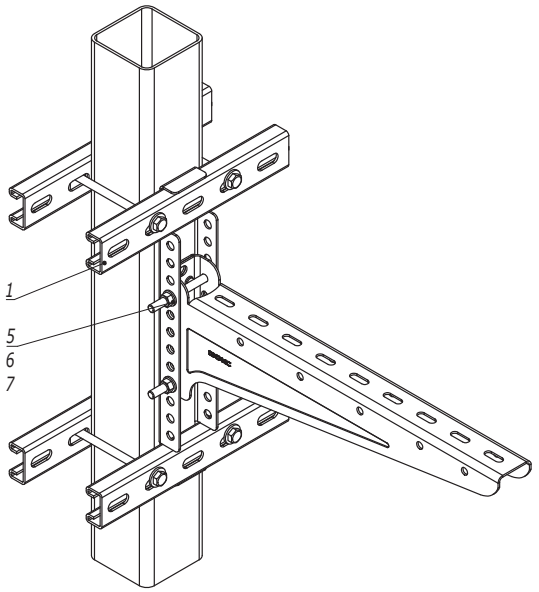

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Профиль С-обр. ВРМ-21		1	Поставляется комплектом BMF1820HDZ
2	Профиль		1	
3	Болт с шестигранной головкой М8	CM0808120HDZ	4	
4	Гайка для подвешивания профиль М8	CM140800HDZ	4	
5	Шайба с узкими полями М8	CM240800HDZ	6	
6	Болт с шестигранной головкой М8	CM080880HDZ	2	
7	Гайка с насечкой М8	CM100800HDZ	2	
8	Консоль	BBN	1	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2025.B5.36		
Разработал		Колесник А.А.			09.25	Охрана периметра. Крепление консоли BBN на опору BMF1820HDZ	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.25				1
Утвердил		Дядичко А.В.			09.25		DKC		

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.