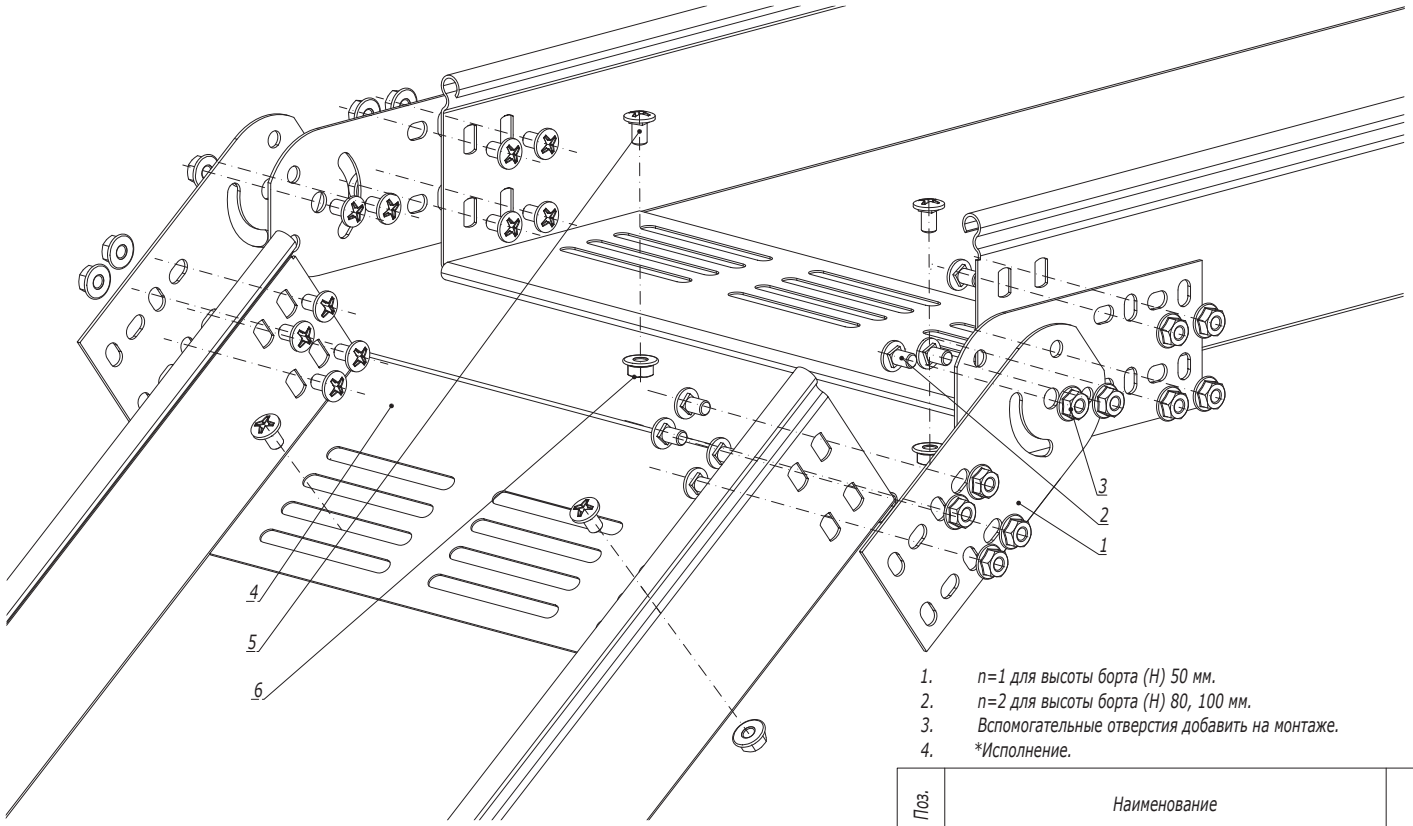


1. n=1 для высоты борта (H) 50 мм.
2. n=2 для высоты борта (H) 80, 100 мм.
3. Вспомогательные отверстия добавить на монтаже.
4. *Исполнение.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
	Комплектация для аксессуара			
1	Соединитель лотков шарнирный GSV		4	Соединитель поставляется в комплекте с метизами, код комплекта 300**K
2	Винт с крестообразным шлицем M6x10		n·8+4	
3	Гайка с насечкой M6 DIN 6923		n·8+4	
4	Защитная пластина RP		2m+2k	Кол-во пластин определяется шириной лотка. Табл.1.
5	Винт с крестообразным шлицем M6x10	CM010610	4m+4k	
6	Гайка с насечкой M6 DIN 6923	CM100600	4m+4k	

Таблица 1.

Ширина лотка, мм	Код	Количество, m	Код	Количество, k
50	-	-	-	-
80	-	-	-	-
100	36900*	1	-	-
150	36910*	1	-	-
200	36920*	1	-	-
300	36940*	1	-	-
400	36920*	2	-	-
500	36920*	1	36940*	1
600	36940*	2	-	-

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Колесник А.А.			09.25
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.25
Утвердил		Дядичко А.В.			09.25

DKC-2025.S5.23

Шарнирное изменение угла трассы

Стадия	Лист	Листов
		1


DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

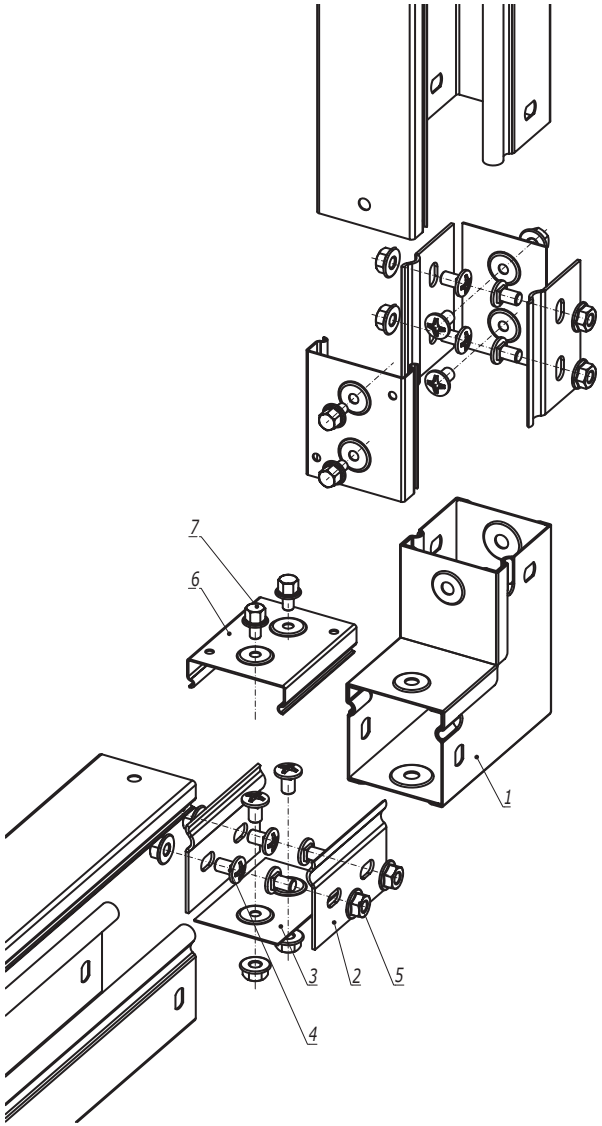

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
	Комплектация для аксессуара			
1	Угол вертикальный вверх 90°, глухой	39001	1	
2	Пластина крепежная GTO	37301	4	
3	Накладка соединительная CGB	37350	2	
4	Винт с крестообразным шлицем М6х10	CM010610	12	
5	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	CM100600	12	
	Комплектация для крышки			
6	Накладка соединительная CGC	37390	2	
7	Винт для электрического соединения М5х8	CM030508	4	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Колесник А.А.			09.25
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.25
Утвердил		Дядичко А.В.			09.25

DKC-2025.S5.27

Угол вертикальный вверх 90°, глухой

Стадия	Лист	Листов
		1


DKC


Формат А3

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

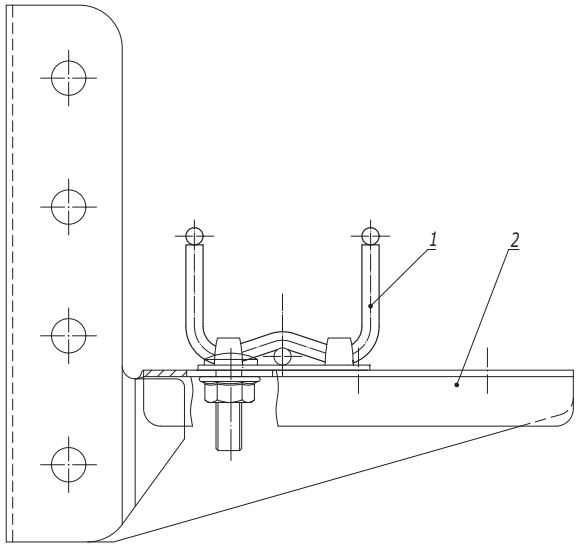

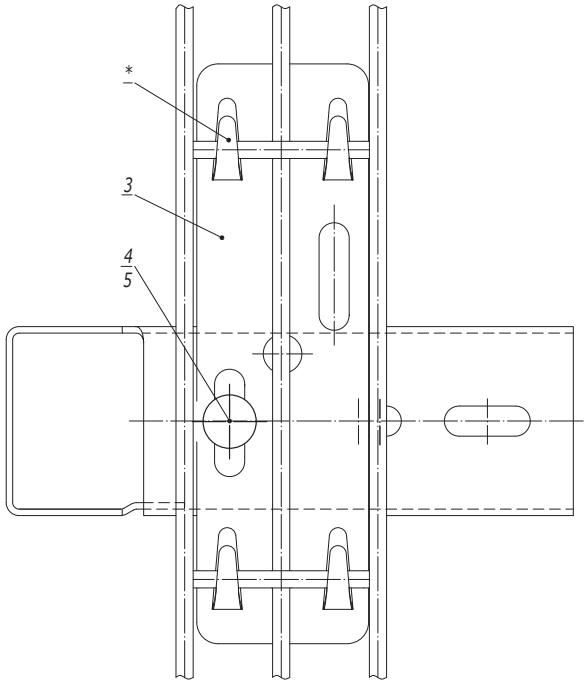

1. * Для фиксации лотка на держателе произвести загиб лепестков.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный шириной 80-300 мм			
2	Консоль с плоской полкой (BBA, BBC, BBL, ML, BBM, BBN)		1	
3	Держатель для проволочного лотка шириной 50 мм	FC37305	1	
4	Винт M6x20	CM050620	1	
5	Гайка с насечкой M6 DIN 6923	CM100600	1	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Колесник А.А.			09.25
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.25
Утвердил		Дядичко А.В.			09.25

DKC-2025.F5.14

Крепление проволочного лотка шириной 50 мм при помощи держателя для проволочного лотка


Стадия	Лист	Листов
		1

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

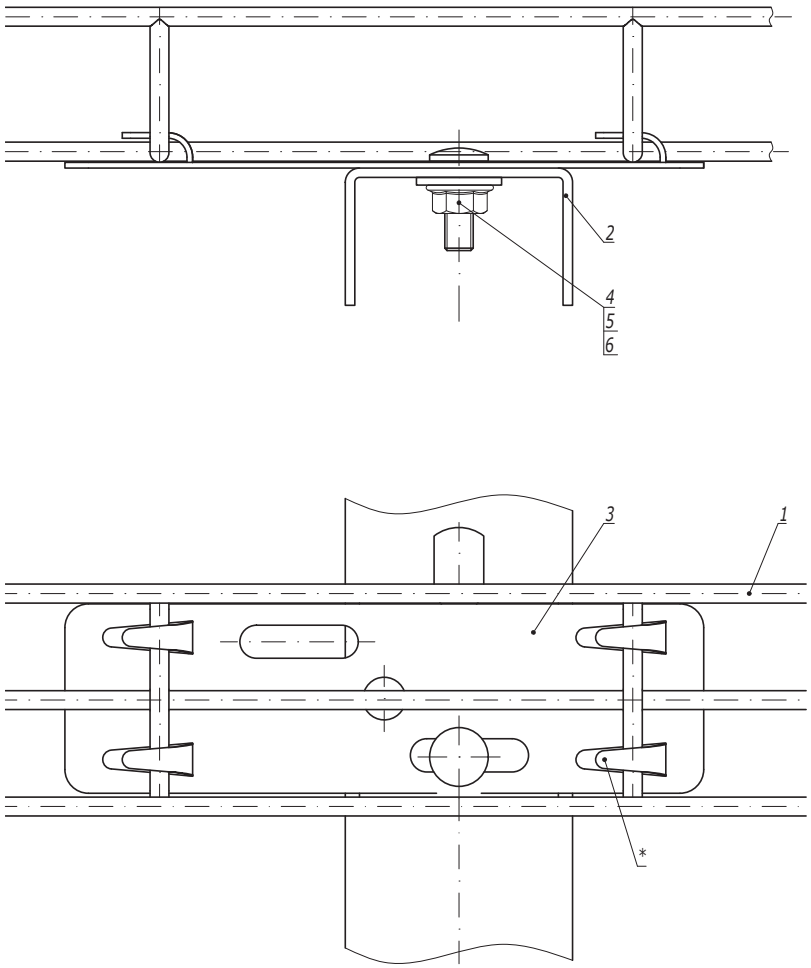

1. * Для фиксации лотка на держателе произвести загиб лепестков.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный шириной 50 мм			
2	Профиль (BPL-29, BPM-29, BPL-21, BPM-21, BPL-41, BPM-41)		1	
3	Держатель для проволочного лотка с основанием 50 мм	FC37305/FC37305R	1	
4	Винт M6x20 DIN 603	CM050620	1	
5	Гайка с насечкой M6 DIN 6923	CM100600	1	
6	Шайба кузовная Ø6 DIN 9021	CM120600	1	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2025.F5.20			
Разработал		Колесник А.А.			09.25	Крепление проволочного лотка шириной 50 мм на профиле при помощи пластины для подвеса проволочного лотка	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.25				1
Утвердил		Дядичко А.В.			09.25		DKC		

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.