

Держатель BHR-10

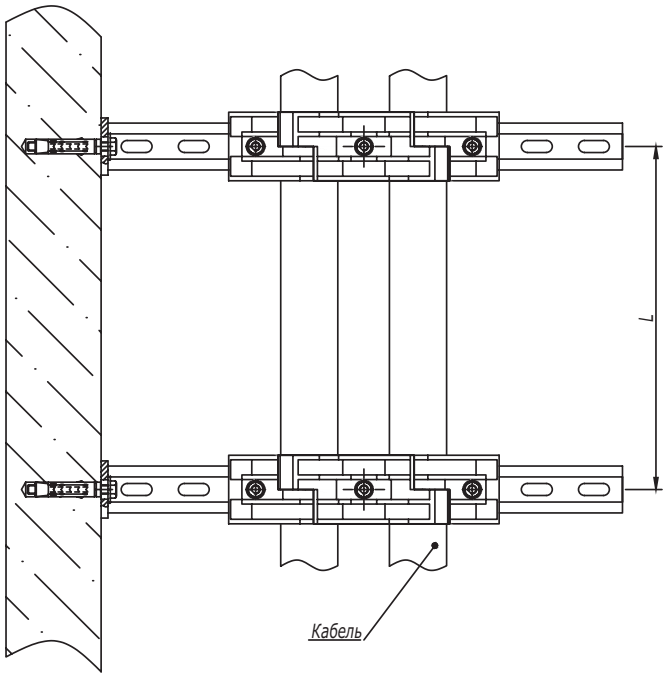

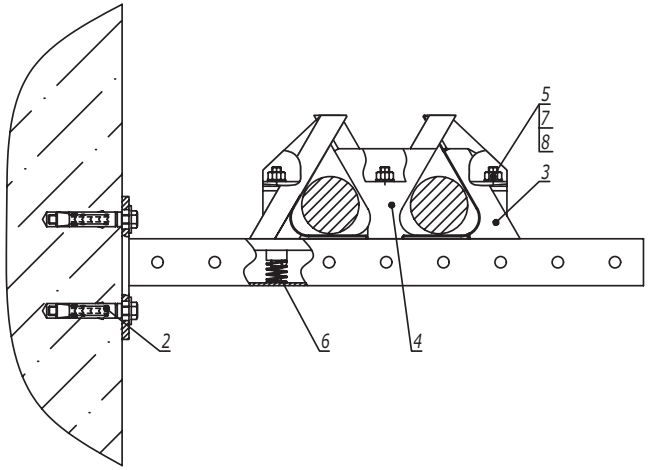

1. L- расстояние между точками подвеса выбирается в зависимости от нагрузки в диапазоне от 500 до 1000 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Консоль BBP-41		2	
2	Стандартный анкер с болтом		4	DKC-2018.M5.01
3	Кабельный держатель для крепления в треугольник, д. 30-40 мм, тип 1	BHR1004	2	
4	Кабельный держатель для крепления в треугольник, д. 30-40 мм, тип 2	BHR1104	2	
5	Шпилька M8x100	CM200810	6	
6	Гайка для подвешивания профиля (с удлиненной пружиной) M8x40	CM160800	6	
7	Шайба с узкими полями M8	CM240800	6	
8	Гайка шестигранная M8	CM110800	6	

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.