
DKC




Стойка ДКС – Digital Compute Project


Конструктивные особенности стойки DCP

Стойка DCP производится в соответствии с архитектурой Open Rack V2.2.
Стойка DCP предназначена для установки и размещения ИТ-оборудования стандарта OCP.
Предлагаемые решения – эффективные, гибкие и масштабируемые.
Использование оборудования 21" позволяет повысить плотность серверов, а использование интегрированной шины питания 48В увеличить наработку на отказ (MTFB).
Интегрированная система электрораспределения 48В DC/24 кВт.

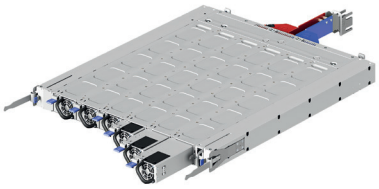

Подача питания осуществляется через силовую полку*, что уменьшает количество промежуточных преобразований питания, повышая общую эффективность ЦОД

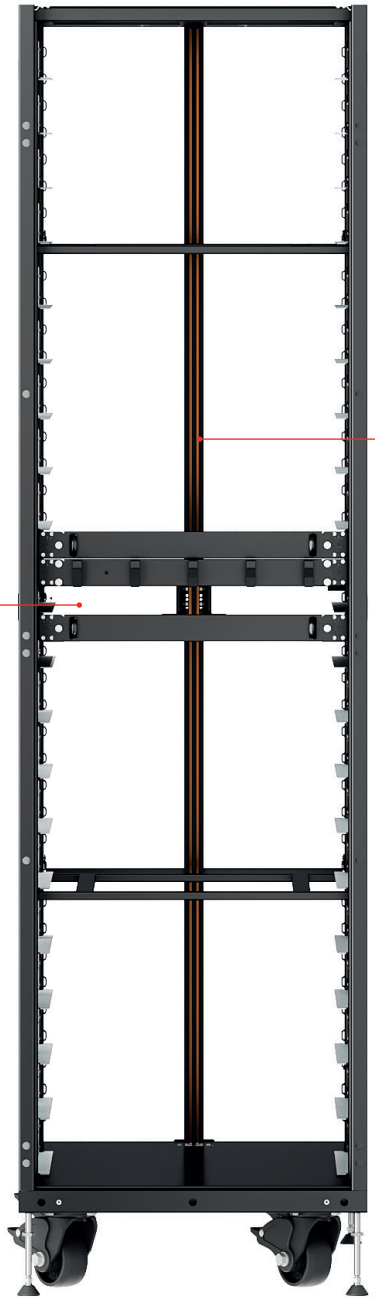



Питание серверов стандартизовано и осуществляется с помощью вертикальной шины постоянного тока, которая проходит по всей высоте стойки

* Полка питания не входит в комплект поставки

Возможности расширения и модификации системы


Стойка ДКС может быть оборудована боковыми панелями и использоваться как для отдельной установки, так и для объединения в линию. Возможно также установить в стойку внешние двери и перфорированную крышку для защиты от несанкционированного доступа.





Аксессуары стойки DCP

Все необходимое для наполнения стойки DCP – гибкость, простота сборки и экономичность.

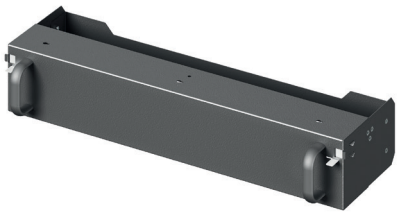

Заглушка 2OU
Применяется для локализации резервных мест под оборудование



Дверь
Перфорированная одно/двухстворчатая
Большой выбор вариантов замков (механический/электромеханический)



Боковая панель
Быстросъемная боковая панель с надежной системой фиксации



Панель крыши перфорированная
Применяется для защиты от несанкционированного доступа



OCP-адаптер (21”/19”)
Адаптер для установки 19" компонентов в OCP стойку 21"



Направляющие для 21" оборудования
Специальные направляющие для установки серверов различной высоты.
Доступная высота 1OU и 2OU

Преимущества использования стойки DCP от ДКС

- Эффективность преобразования и распределения электропитания повышает общую энергоэффективность ЦОД;
- Коэффициент использования пространства увеличен по сравнению с стандартным серверным шкафом;
- Простота обслуживания с доступом из холодного коридора – hands-free;
- Упрощенный кабель-менеджмент;
- Возможность индивидуальной конфигурации.

Практичные решения

Мы заботимся о сохранности стойки и оборудования при длительной транспортировке. И потому предлагаем 2 варианта упаковки стойки:
• стандартная упаковка;
• деревянная тара.



Технические характеристики стойки DCP от ДКС

Форм-фактор стойки	41 OU
Размеры стойки (Ш×В×Г), мм	600×2220×1200
Масса стойки, кг	270
Максимальная нагрузка, кг	1500
Питание AC - Input	3P+N+PE 32A 380V
Питание DC - Output	интегрированная шина 48В
Цвет	RAL 9005
Дополнительные аксессуары	съемные боковые панели
	OCP-адаптер (21"/19")
	направляющие 21"
	заглушки 1OU/2OU/3OU для оптимизации воздушного потока
	перфорированная дверь (одно/двухстворчатая)
	система контроля и управления доступом
Упаковка	деревянный паллет, картонная упаковка
	деревянная тара (транспортировка стойки с установленным активным оборудованием)

www.dkc.ru

8 800 250 52 63

support@dkc.ru

@dkccompany

Мобильный каталог
DKC Mobile