


Система контроля микроклимата RAM Klima

Надежная защита автоматики от перегрева и конденсата

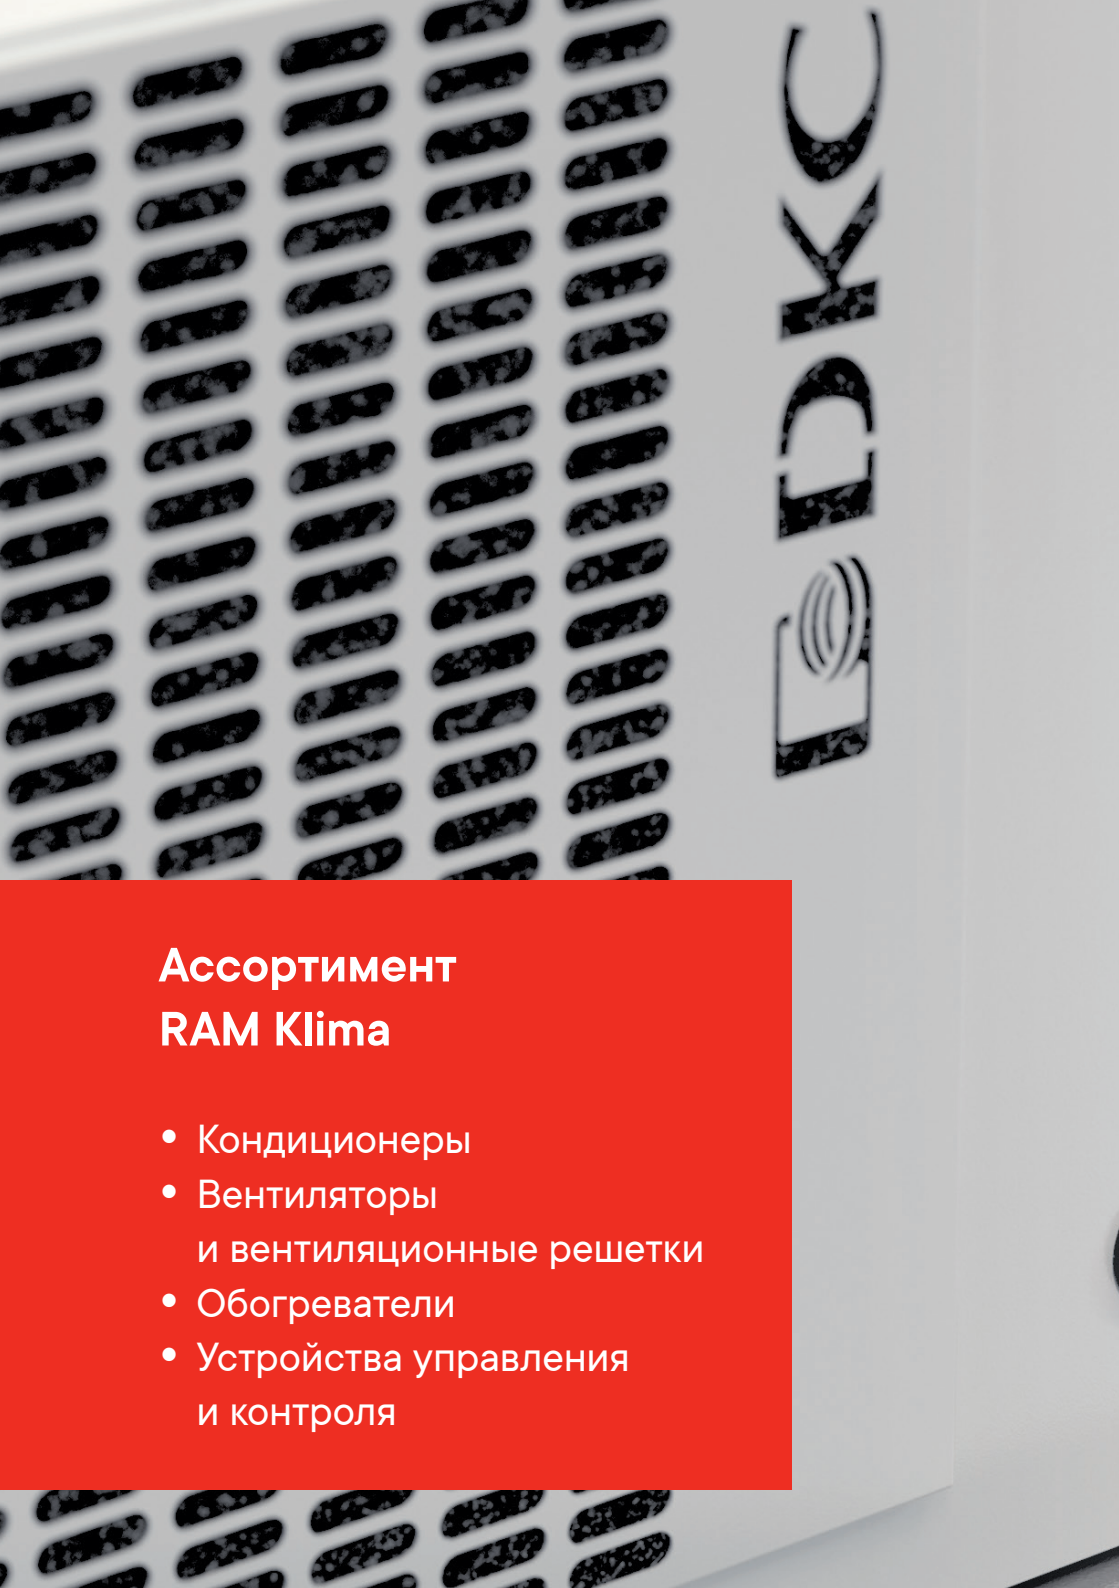

Ассортимент RAM Klima

- Кондиционеры
- Вентиляторы и вентиляционные решетки
- Обогреватели
- Устройства управления и контроля

Кондиционеры RAM Klima

Охлаждают там, где вентиляция не справляется

Кондиционеры RAM Klima работают в замкнутом контуре — пыль и влага из цеха не попадают внутрь шкафа. Подбираются под любые условия.

Мощность – от 300 до 6000 Вт.
Температура окружающей среды - от –40 до +65 °C.
Питание - 230 или 400 В.
1, 2 или 3 фазы.
Исполнение - навесные, потолочные, уличные (IP55) из нержавейки (AISI 304/316), инверторные.

Почему выгодно

- Встроенный испаритель конденсата — без дренажа и луж.
- Корпус из стали 1,5 мм — не гнется и не ржавеет.
- Управление через RS–485 (Modbus) — интеграция в SCADA.
- Сделано в Италии — европейское качество.
- Наличие на складе.



Настенные вентиляторы и вентиляционные решетки

Простое и надежное охлаждение

Напряжение – 230 В AC, 115 В AC, 24 В DC.
Воздушный поток – от 12 до 800 м^3/ч.
Цвет – серый (RAL 7035) и черный (RAL 9005).
5 типоразмеров – 112×112 мм, 150×150 мм, 205×205 мм, 252×252 мм, 325×325 мм.
Фильтр в комплекте – защита IP54 (можно повысить до IP56).

Почему выгодно

- Сделано в России – оперативные поставки.
- Монтаж без инструмента – защелки-клипсы.
- Работают на вдув и на выдув.
- Модели с ЭМС-исполнением – для защиты от электромагнитных наводок и помех.

Потолочные вентиляторы сравнительная таблица

Серия	R5SCF	R5RTF
Материал корпуса	УФ-стойкий пластик	металл
Напряжение, В AC	115/230/380	230
Воздушный поток, м^3/ч	от 500 до 1350	1500/1550
Защита	IP55	IP44
Особенности	единый габарит	высокая производительность


DKC


DKC
Артикул: R5CHTF150
150Вт; 230В AC 50/60 Гц
Q.C. PASSED
1
2
3
4
5
10A 250V~



Устройства управления и контроля

Управление температурой и влажностью

Название	Что контролирует	Диапазон настройки	Контакты
Термостат	температура	фиксируемый: +5, +35, +50 °С или регулируемый	NO или NC
Гигростат	влажность	от 10 до 90 %	переключающий
Гигротерм	температура + влажность	от 0 до +60 °С от 20 до 90 %	переключающий

Обогреватели

Защита от холода и конденсата

Мощность – от 5 до 2000 Вт.
Напряжение – от 12 до 230 В.
Типы – компактные, конвекционные, с вентилятором.
Корпус – алюминий, пластиковый кожух (защита от ожогов).

Почему выгодно

- Монтаж на DIN-рейку – экономит место.
- PTC-терморезистор – низкое энергопотребление.



Подробнее