
Компоненты оптической подсистемы СКС



Кабель волоконно-оптический

Тип волокна: одномодовое(SM) - OS2, многомодовое(MM) - OM2, OM3, OM4


Конструкция: микротрубки без геля, плотное буферное покрытие
Количество волокон: 4, 8, 12, 16, 24
Распределительные кабели для построения внутренних магистралей здания и соединения коммутационного узла здания с этажными или промежуточными коммутационными узлами.



Корпус оптической коммутационной панели

Вместимость до 192 оптических волокон с использованием адаптеров quad LC
Высота: 1U, 2U
Механизм: выдвижной
Комплектация: гермовводы (кабельные вводы с цанговыми зажимами), кронштейн, кабельные фиксаторы.


Основа для создания коммутационного поля в телекоммуникационном шкафу. Для реализации большого набора комбинаций и организации запаса портовой емкости - лицевая панель, сплайс-кассета и проходные адаптеры приобретаются отдельно.



Лицевые панели для оптических адаптеров

Вместимость: 24 адаптера Duplex SC, Duplex LC или Quad LC
Высота: 1 U


Сменные лицевые панели совместно с выдвижным механизмом коммутационной панели позволяют оперативно изменить тип оптических адаптеров без демонтажа корпуса оптической 19" панели.



Оптические адаптеры

Тип волокна: одномодовое - OS2, многомодовое - OM2, OM3, OM4
Тип коннектора: LC, SC
Тип полировки ферулы: UPC, APC
Исполнение корпуса (количество соединений): 2 (duplex), 4 (quad)


Устанавливаются в коммутационные панели для организации оптических портов на рабочем месте. Благодаря центрирующим втулкам из циркониевой керамики, обеспечивают повышенную износостойкость и точность центрирования ферул коннекторов.



Сплайс-кассета

Вместимость: 24 гильзы КДЗС 60мм
Материал: негорючий пластик
Цвет: белый
Комплектация: крышка, маркировочная табличка с цветовыми обозначениями волокон


Предназначена для хранения и защиты сварных соединений волокон в оптических кроссах. Внутри кассеты осуществляется фиксация термоусадочных гильз КДЗС.



Оптические монтажные шнуры

Тип волокна: одномодовое - OS2, многомодовое - OM2, OM3, OM4
Тип коннектора: LC, SC
Тип полировки ферулы: UPC, APC
Длина: 1,5 м

Монтажные шнуры ("пигтейлы") – отрезки оптического волокна во вторичном плотном буферном покрытии, оконцованные с одной стороны оптическим коннектором.



Оптические коммутационные шнуры

Тип волокна: одномодовое(SM) - OS2, многомодовое(MM) - OM2, OM3, OM4
Количество волокон: 1 (simplex), 2 (duplex)
Тип коннектора: LC, SC
Тип полировки ферулы: UPC, APC

Оптические коммутационные шнуры ("патч-корды оптические") предназначены для подключения оптических портов в телекоммуникационных и серверных шкафах и на рабочих местах.



Комплект для защиты сварных оптических соединений (КДЗС)

Длина: 60 мм
Диаметр покрытия: 250-900 мкм
Комплектация: 100 штук

Применяется для защиты сварных соединений оптических волокон. Термоусаживаемая трубка с армирующим прутком внутри выполняет роль каркаса, предохраняет соединение от перегиба и нивелирует нагрузки в месте стыка волокон.


DKC

www.dkc.ru
8 800 250 52 63
support@dkc.ru

Мы в соцсетях:
@dkccompany

Мобильный каталог
DKC Mobile

Компоненты медной подсистемы СКС



Кабель медный витая пара

Категории кабелей: CAT 7A, CAT 7, CAT 6A, CAT 6, CAT 5e
Конструкция: U/UTP, U/FTP, F/UTP, F/FTP, S/FTP
Исполнения оболочек кабелей групповой прокладки: нг(А)-HF (П16.8.1.2.1), нг(А)-LSLTx (П16.8.2.1.1), нг(А)-FRHF (П16.1.1.2.1), без обозначения (О1.8.2.5.4)
Характеристики оболочек*: малодымные, безгалогенные, низкотоксичные, огнестойкие, защищенные от ультрафиолета
Диаметр жилы: 0,51мм (24 AWG) для CAT 5e и 0,573 мм (23 AWG) для CAT 6 и выше.
Симметричные кабели с цельнотянутыми жилами из бескислородной меди изготовлены в соответствии с мировыми стандартами ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 и EN50173. Предназначены для групповой и одиночной прокладки внутри помещений или одиночной на улице.

* характеристики конкретного типа кабеля зависят от исполнения оболочек.



Модульные разъемы Keystone

Категории модулей: CAT 6A, CAT 6, CAT 5e
Типы систем: экранированные и неэкранированные
Разъемы 8P8C
Проводники: 0,4-0,64 мм (26-22 AWG)

Модули Keystone предназначены для установки в наборные патч-панели и применяются для организации подсистемы рабочего места, совместимы с адаптерами "Brava", "Viva", "Avanti".



Коммутационные панели

Конструкции: наборные, модульные, моноблочные
Категории панелей: CAT 6A, CAT 6, CAT 5e – схемы TIA568A или TIA568B; CAT 3 (телефонные) - схема USOC для двух пар
Типы систем: экранированные и неэкранированные
Высота: 0,5U, 1U, 2U
Ёмкость: 24, 48, 25 и 50 портов (для телефонных патч-панелей)
Проводники: 0,4-0,64 мм (26-22 AWG)
Коммутационные панели (“патч-панели”) используются для организации коммутационных полей в телекоммуникационных и серверных шкафах.



Универсальная информационная розетка

Типы систем: экранированные и неэкранированные


Универсальная розетка с модулем CAT6A в пластиковом корпусе, полем для маркировки и шторкой может быть установлена на DIN-рейку или в стену. Преимущество такого решения – в небольших размерах и удобстве установки.



Медные коммутационные шнуры

Категории шнуров: CAT 6A, CAT 6, CAT 5e
Типы систем: экранированные и неэкранированные
Коннекторы типа 8P8C
Длина: 0,5 м, 1 м, 1,5 м, 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м

Медные коммутационные шнуры (“патч-корды”) используются для коммутации портов патч-панелей и активного оборудования в телекоммуникационных и серверных шкафах.

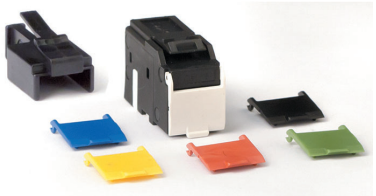

Заглушки для портов и защитные крышки для модулей Keystone

Цвета крышек: черный, белый, зеленый, желтый, красный, синий
Поле для маркировки: 17x16 мм

Предназначены для защиты портов от проникновения пыли и влаги внутрь модуля Keystone, визуального разделения портов, маркировки портов.

DKC

www.dkc.ru
8 800 250 52 63
support@dkc.ru

Мы в соцсетях:
@dkccompany

Мобильный каталог
DKC Mobile