
DKC

Электроустановочные изделия "KANT"



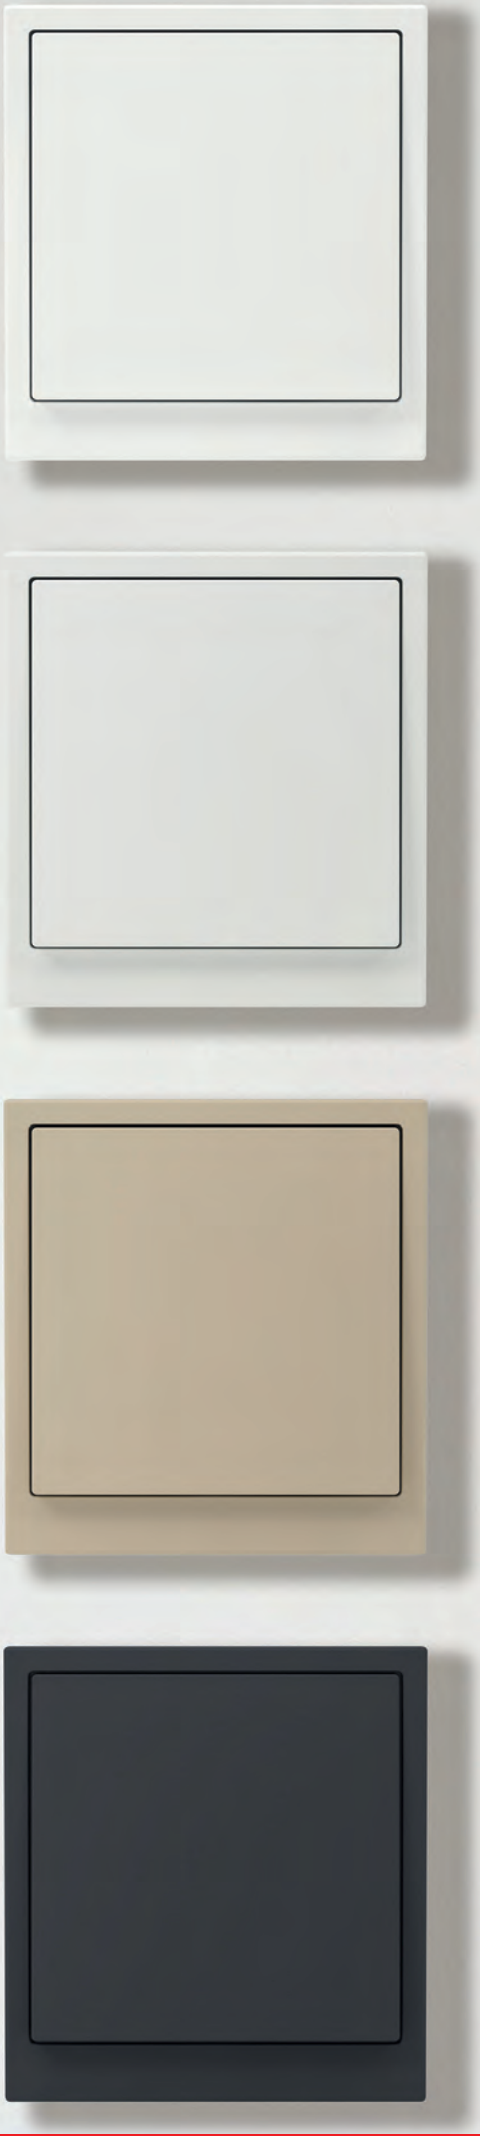

KANT

Содержание

Электроустановочные изделия "KANT" ... 2
Сфера применения ... 2
Преимущества серии ... 3
Характеристики ... 3
Ассортимент ... 6
Электроустановочные изделия ... 10
Информация для заказа ... 24
Собери свой комплект "KANT" ... 25
Схемы подключения ... 26

Электроустановочные изделия "KANT"

Серия электроустановочных изделий "KANT" - простое, изящное и функциональное решение для домашних и общественных интерьеров. Увеличенная клавиша подчеркивает изысканный стиль и лаконичность серии. Асимметричная рамка придает индивидуальность классической квадратной форме электроустановочных изделий.

В серии представлены все необходимые функции: выключатели, переключатели разных типов, звонковые кнопки, силовые розетки, розетки с повышенным уровнем пыле- и влагозащиты, компьютерные и телевизионные разъемы. Благодаря специальным адаптерам в серию могут быть интегрированы дополнительные устройства, в том числе для домашней автоматизации.

Клавиши и рамки выполнены в популярных природных оттенках с глянцевой и матовой поверхностью.

Серия электроустановочных изделий "KANT" - утонченная деталь вашего интерьера.

Сфера применения

Социальные и медицинские учреждения

Изделия "KANT" могут устанавливаться в учебных заведениях и медучреждениях, благодаря применению безопасных для здоровья человека материалов



Офисные помещения и коммерческие объекты

ЭУИ "KANT" имеют лаконичный внешний вид, который идеально сочетается с офисными и коммерческими интерьерами, а широкий ассортимент компьютерных розеток позволяет обеспечить требования по скорости передачи данных


Жилищное строительство

Актуальный и востребованный дизайн в сочетании с интуитивно понятной конструкцией механизмов позволяет самостоятельно смонтировать необходимую комбинацию

Преимущества серии

Ассортимент
Широкий ассортимент механизмов позволяет решить любую задачу на объекте, не зависимо от его назначения. В серию "KANT" входят розетки с заземлением, выключатели, переключатели для управления освещением, звонковые кнопки, розетки с повышенным уровнем пыле- и влагозащиты, компьютерные, телевизионные разъемы и другие механизмы.
Универсальные сочетания
Все механизмы имеют универсальный размер. Они подходят для вертикального и горизонтального монтажа и объединяются в блоки до пяти постов. Универсальная форма, лаконичный дизайн и актуальные цвета определяют широкое применение серии на объектах различного назначения.
Индивидуальность
Асимметричные рамки с широкой окантовкой в нижней части придают новизну и индивидуальность классической форме механизмов. Рамки выполнены без промежуточных перегородок, что делает многопостовые блоки аккуратными и эстетичными.
Качество
Механизмы серии выполнены из высококачественных материалов, которые проходят контроль качества согласно действующим российским и международным стандартам. Этим определяются высокие эксплуатационные значения продукции, ее длительный срок службы и безопасность эксплуатации.
Дизайн
Современный и востребованный дизайн серии, в основе которого лежат чистые линии и простые формы, делает изделия "KANT" универсальным решением для интерьеров в различных стилях – от минималистичных современных интерьеров до ярких дизайнерских объектов в стиле ар-деко. Природные оттенки, в которых выполнены механизмы и рамки, легко сочетаются с различными цветами и фактурами отделочных материалов. Механизмы и рамки представлены в глянцевом и матовом исполнении.
Серия "KANT" – воплощенная утонченность в интерьере.

Характеристики

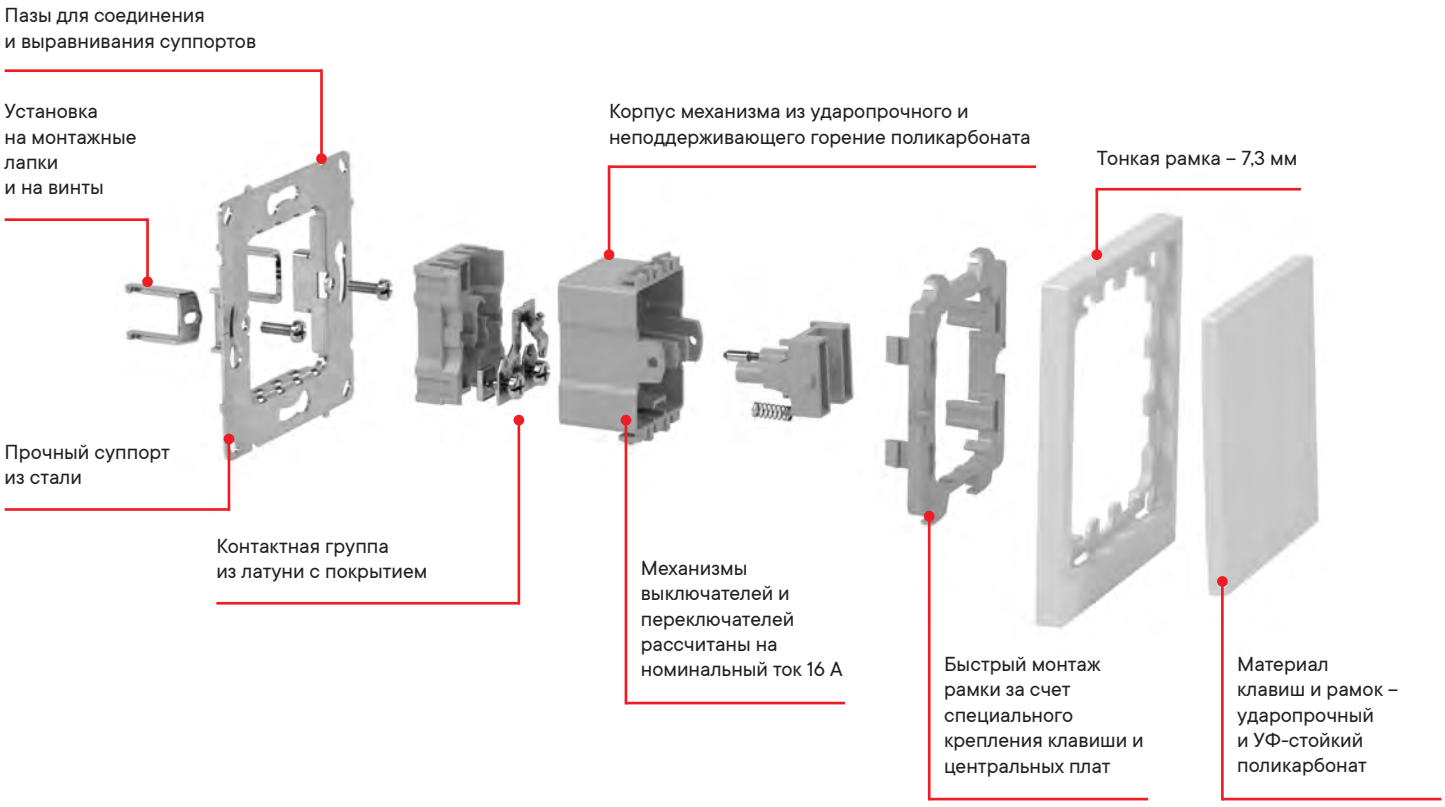


Электроустановочные изделия серии "KANT" разработаны и производятся в России. Они обладают рядом конструктивных преимуществ, которые существенно упрощают монтаж и делают электрику в доме красивой, функциональной и безопасной. Продукция серии "KANT" – прекрасное решение для профессионалов и частных покупателей.

Легкий монтаж

Прочный металлический суппорт
Суппорт из стали обеспечивает повышенный уровень жесткости при монтаже

Прочные монтажные лапки
Монтажные лапки обеспечивают надежное крепление изделия

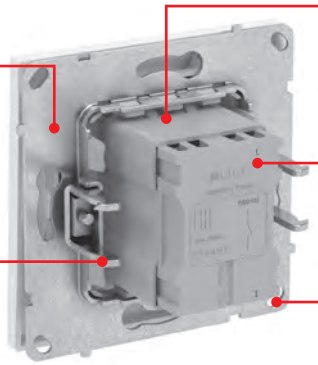

Удобное подключение проводов
Клеммы на розетках и выключателях расположены с боковой стороны. Это облегчает подключение и экономит место в монтажной коробке

Маркировка на корпусе
Для удобства монтажа на корпус механизма нанесена маркировка контактов, схема подключения, шаблон для зачистки кабеля

Идеальное выравнивание механизмов
Специальные пазы упрощают выравнивание суппортов механизма в многопостовых блоках

Качественные материалы

Устойчивость к выгоранию и царапинам
Материал клавиш, рамок и центральных плат изделий – ударопрочный и УФ-стойкий поликарбонат. Внешний вид изделия сохранится на долгие годы




Высокая стойкость к перегреву
Все части механизмов прошли тест раскаленной проволокой на +850 °С

Надежная контактная группа
Контактная группа выполнена из латуни со специальным покрытием, подходит для подключения медной и алюминиевой проводки

Безопасность


Устойчивость к повышенным нагрузкам
Механизмы выключателей и переключателей рассчитаны на номинальный ток 16 А. Это позволяет подключать осветительные приборы большей мощностью, а также реализовать дополнительные схемы управления освещением

Безопасность монтажа
Токоведущие части механизма закрыты пластиковым каркасом, что исключает риск поражения электрическим током




Безопасность эксплуатации
Все розетки с заземлением оснащены надежными защитными шторками, которые не заметны при эксплуатации, но в то же время защищают от попадания в механизм токопроводящих предметов


Цветовые решения

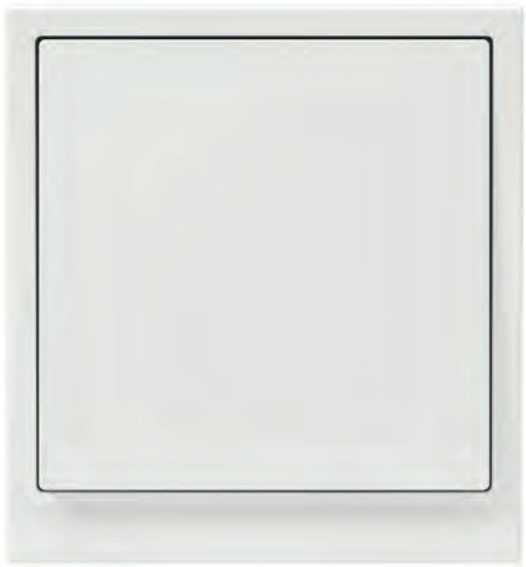

Белая магнолия
Белый цвет с глянцевой поверхностью – самый востребованный, универсальный и одновременно простой. Он станет прекрасным дополнением минималистичных и классических интерьеров. Подчеркнет контрасты и идеально впишется в любой стиль

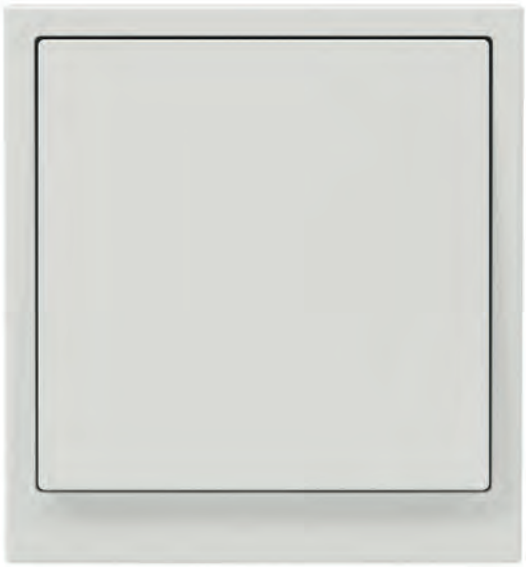

Белый песок
Белый матовый цвет – не только идеально дополняет интерьер, органично встраиваясь в него, но и дарит удовольствие прикосновения к естественной матовой фактуре

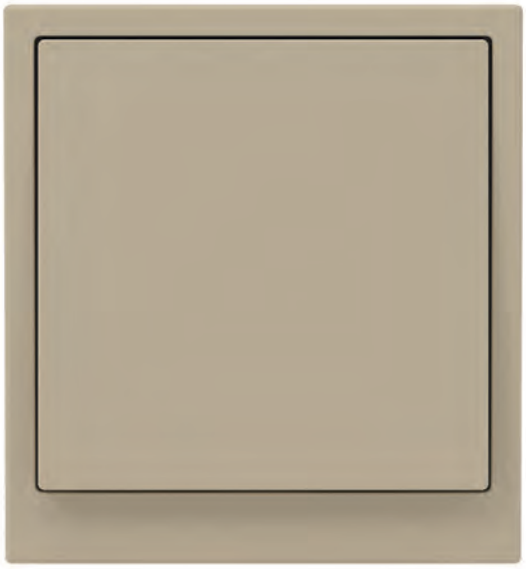

Ванильный марципан
Матовый бежевый цвет отсылает к природе, успокаивает и умиротворяет. Сочетая бежевый с другими оттенками, можно сделать интерьер более элегантным и динамичным. Оттенок "ванильный марципан" отлично дополняет интерьеры в стиле теплый минимализм



Черный уголь
Черный матовый цвет – это элегантный, стильный оттенок, который подчеркивает смелость и серьезность характера. Сочетать черный матовый цвет можно с любыми оттенками: черно-белая классика всегда выглядит безупречно, а яркие цвета кажутся более насыщенными

Ассортимент



Выключатель одноклавишный



Выключатель одноклавишный с подсветкой



Выключатель двухклавишный



Выключатель двухклавишный с подсветкой



Переключатель для управления освещением из 2 мест, одноклавишный



Переключатель для управления освещением из 2 мест, одноклавишный, с подсветкой



Переключатель для управления освещением из 2 мест, двухклавишный



Переключатель для управления освещением из 2 мест, двухклавишный с подсветкой



Инвертор одноклавишный



Инвертор двухклавишный



Кнопка одноклавишная



Кнопка двухклавишная



Розетка с заземлением



Розетка с заземлением со шторками и крышкой, IP44



Розетка TV одиночная, проходная, оконечная



Вывод кабеля



Компьютерная розетка одинарная
RJ–45, кат. 5e



Компьютерная розетка двойная
RJ–45, кат. 5e



Компьютерная розетка одинарная
RJ–45, кат. 6A



Компьютерная розетка двойная
RJ–45, кат. 6A



Светорегулятор,
умный дом (IoT)



Термостат,
умный дом (IoT)



Универсальные декоративные рамки до 5 постов



Выключатели одноклавишные и двухклавишные
Для включения и выключения света



Розетки с заземлением
Для подключения бытовых приборов и электроники. В серии "KANT" представлены розетки без шторок и со шторками. Механизмы с дополнительной защитой можно использовать в детской



Компьютерные розетки
Представлены в категориях 5е (скорость передачи данных до 1000 Мбит/с) и 6А (скорость передачи данных до 10 Гбит/с) в одиночном и двойном исполнении



Розетки TV
В серии представлены одиночные, проходные и оконечные розетки для организации различных схем телевизионного подключения



Вывод кабеля из стены
Это универсальное решение для организации подключения нестандартных разъемов





Переключатели одноклавишные и двухклавишные
Предназначены для управления освещением из двух мест. Участвуют в реализации схемы управления освещением из трех и более мест с инвертором

Инверторы одноклавишные и двухклавишные
Предназначен для управления освещением из трех мест. Для реализации этой схемы данный механизм нужно дополнить двумя переключателями из двух мест

Розетки с заземлением со шторками и крышкой, IP44
Силовые розетки с защитными шторками и крышкой предназначены для установки во влажных помещениях

Кнопки одноклавишные и двухклавишные
Механизмы применяются для кратковременного включения источника питания. Могут выполнять как функцию кнопки звонка, так быть частью более сложных схем управления освещением, например, с помощью импульсного реле, систем домашней автоматизации и др.

Технические характеристики




Материал	термостойкий, ударопрочный, пожаробезопасный, устойчивый к старению поликарбонат (по ГОСТ 30988.1–2020, ГОСТ Р 51324.1–2012)
Стандарты	ГОСТ 30988.1–2020, ГОСТ Р 51324.1–2012; ГОСТ 12.2.007.0–75; ГОСТ 14254–2015; ГОСТ 21991–89; ГОСТ 8724–2002; ГОСТ 8594–80; ГОСТ 12020–2018; ГОСТ 15527–2004; ГОСТ 1173–2006; ГОСТ 16523–97; ТР ТС 004/2011; ТР ЕАЭС 037/2016
Степень защиты	IP20, IP44 по ГОСТ 14254–2015
Механическая прочность	IK04 по ГОСТ 30630.1.10–2013, ГОСТ 30988.1–2020, ГОСТ Р 51324.1–2012
Климатическое исполнение	УХЛ4 по ГОСТ 15150–69. Рекомендуется использовать в помещениях
Температура монтажа, °С	от –5 до +40
Применение	скрытая установка в стены
Монтаж в стены – требования к коробкам	диаметр встраиваемой коробки должен быть 65–68 мм; глубина – от 40 мм и более; межосевое расстояние (при монтаже 2 и более коробок) – 71 мм
Стойкость к УФ	УФ-стойкие

Электроустановочные изделия

Розетка электрическая с заземлением



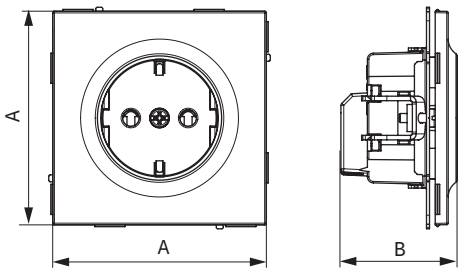

Назначение
- монтаж в подрозеточные коробки;
- подключение оргтехники, бытовых приборов и т. д.


Характеристики
- шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
- номинальный ток – 16 А;
- номинальное напряжение до 250 В;
- глубина изделия – 28,4 мм.

Особенности
- винтовые зажимы;
- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
- цвета белая магнолия и красный сатин - глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм		Вес, кг/шт.	Исполнение	Цвет	Код
A	B				
70,9	38,6	0,078	без шторок	белая магнолия	7000033
				белый песок	7010033
				ванильный марципан	7015033
				черный уголь	7012033
				красный сатин	7001033
			со шторками	белая магнолия	7000003
				белый песок	7010003
				ванильный марципан	7015003
				черный уголь	7012003
				красный сатин	7001003

Розетка электрическая с заземлением, со шторками и защитной крышкой, IP44



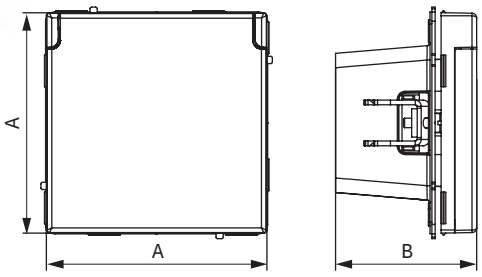

Назначение
- монтаж в подрозеточные коробки;
- подключение оргтехники, бытовых приборов и т. д.

Характеристики
- уровень пыле- и влагозащиты IP44;
- винтовые зажимы;
- защитные шторки;
- шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
- номинальный ток – 16 А;
- номинальное напряжение до 250 В;
- глубина изделия – 28,4 мм.

Особенности
- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
- уровень пылевлагозащиты IP44 достигается при использовании рамок IP44. При комплектации стандартными рамками уровень пылевлагозащиты не сохраняется;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.


Габаритные размеры, мм		Вес, кг/шт.	Цвет	Код
A	B			
70,9	44,8	0,078	белая магнолия	7000013
			белый песок	7010013
			ванильный марципан	7015013
			черный уголь	7012013

Рамки IP44 для розеток с крышкой*	1 пост	2 поста	3 поста
Белая магнолия	7000942	7000944	7000946
Белый песок	7010942	7010944	7010946
Ванильный марципан	7015942	7015944	7015946
Черный уголь	7012942	7012944	7012946

* Рамки предназначены для комплектации розеток электрических с заземлением, со шторками и защитной крышкой, IP44 (артикулы 7000013, 7010013, 7015013, 7012013), не подходят для установки других механизмов.

Выключатель одноклавишный однополюсный



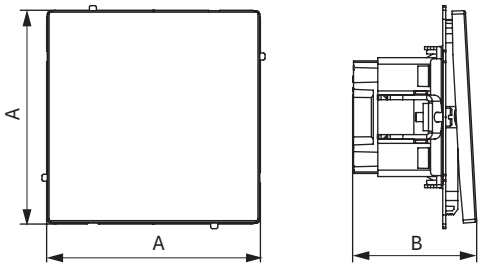

Назначение
- монтаж в подрозеточные коробки;
- включение/выключение освещения.


Характеристики
- шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
- номинальный ток – 16 А;
- номинальное напряжение до 250 В;
- глубина изделия – 27,7 мм.

Особенности
- винтовые зажимы;
- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм		Вес, кг/шт.	Цвет	Код
A	B			
70,5	40,9	0,07	белая магнолия	7000103
			белый песок	7010103
			ванильный марципан	7015103
			черный уголь	7012103

Выключатель одноклавишный однополюсный с подсветкой





Назначение
- монтаж в подрозеточные коробки;
- включение/выключение освещения.


Характеристики
- шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
- номинальный ток – 16 А;
- номинальное напряжение до 250 В;
- глубина изделия – 27,7 мм;
- установлена лампа подсветки.

Особенности
- винтовые зажимы;
- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм		Вес, кг/шт.	Цвет	Код
A	B			
70,5	40,9	0,081	белая магнолия	7000133
			белый песок	7010133
			ванильный марципан	7015133
			черный уголь	7012133

Выключатель двухклавишный однополюсный





Назначение
- монтаж в подрозеточные коробки;
- включение/выключение освещения.


Характеристики
- шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
- номинальный ток – 16 А;
- номинальное напряжение до 250 В;
- глубина изделия – 27,7 мм.

Особенности
- винтовые зажимы;
- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм		Вес, кг/шт.	Цвет	Код
A	B			
70,5	40,9	0,075	белая магнолия	7000104
			белый песок	7010104
			ванильный марципан	7015104
			черный уголь	7012104

Выключатель двухклавишный однополюсный с подсветкой





Назначение
- для монтажа в подрозеточные коробки;
- включение/выключение освещения.


Характеристики
- шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
- номинальный ток – 16 А;
- номинальное напряжение до 250 В;
- глубина изделия – 27,7 мм;
- установлена лампа подсветки.

Особенности
- винтовые зажимы;
- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм		Вес, кг/шт.	Цвет	Код
A	B			
70,5	40,9	0,079	белая магнолия	7000134
			белый песок	7010134
			ванильный марципан	7015134
			черный уголь	7012134

Переключатель одноклавишный





Назначение
- для монтажа в подрозеточные коробки;
- включение/выключение освещения из двух мест.


Характеристики
- шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
- номинальный ток – 16 А;
- номинальное напряжение до 250 В;
- глубина изделия – 27,7 мм.


Особенности
- винтовые зажимы;
- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм		Вес, кг/шт.	Цвет	Код
A	B			
70,5	40,9	0,073	белая магнолия	7000113
			белый песок	7010113
			ванильный марципан	7015113
			черный уголь	7012113

Переключатель одноклавишный с подсветкой







Назначение
- монтаж в подрозеточные коробки;
- включение/выключение освещения из двух мест.


Характеристики
- шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
- номинальный ток – 16 А;
- номинальное напряжение до 250 В;
- глубина изделия – 27,7 мм;
- установлена лампа подсветки.


Особенности
- винтовые зажимы;
- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм		Вес, кг/шт.	Цвет	Код
A	B			
70,5	40,9	0,073	белая магнолия	7000143
			белый песок	7010143
			ванильный марципан	7015143
			черный уголь	7012143

Переключатель двухклавишный







Назначение
- монтаж в подрозеточные коробки;
- включение/выключение освещения из двух мест.


Характеристики
- шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
- номинальный ток – 16 А;
- номинальное напряжение до 250 В;
- глубина изделия – 27,7 мм.


Особенности
- винтовые зажимы;
- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм		Вес, кг/шт.	Цвет	Код
A	B			
70,5	40,9	0,09	белая магнолия	7000114
			белый песок	7010114
			ванильный марципан	7015114
			черный уголь	7012114

Переключатель двухклавишный с подсветкой









Назначение
• монтаж в подрозеточные коробки;
• включение/выключение освещения из двух мест.
Характеристики
• шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
• номинальный ток – 16 А;
• номинальное напряжение до 250 В;
• глубина изделия – 27,7 мм;
• установлена лампа подсветки.
Особенности
• винтовые зажимы;
• фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
• цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм		Вес, кг/шт.	Цвет	Код
A	B			
70,5	40,9	0,09	белая магнолия	7000144
			белый песок	7010144
			ванильный марципан	7015144
			черный уголь	7012144

Инвертор одноклавишный однополюсный









Назначение
• монтаж в подрозеточные коробки;
• включение/выключение освещения из трех и более мест.
Характеристики
• шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
• номинальный ток – 16 А;
• номинальное напряжение до 250 В;
• глубина изделия – 27,7 мм.
Особенности
• винтовые зажимы;
• фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
• цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм		Вес, кг/шт.	Цвет	Код
A	B			
70,5	40,9	0,076	белая магнолия	7000123
			белый песок	7010123
			ванильный марципан	7015123
			черный уголь	7012123

Инвертор двухклавишный однополюсный









Назначение
• монтаж в подрозеточные коробки;
• включение/выключение освещения из трех и более мест.
Характеристики
• шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
• номинальный ток – 16 А;
• номинальное напряжение до 250 В;
• глубина изделия – 27,7 мм.
Особенности
• винтовые зажимы;
• фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
• цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм		Вес, кг/шт.	Цвет	Код
A	B			
70,5	40,9	0,09	белая магнолия	7000124
			белый песок	7010124
			ванильный марципан	7015124
			черный уголь	7012124

Кнопка одноклавишная









Назначение
• монтаж в подрозеточные коробки;
• кратковременное включение источника питания.
Характеристики
• шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
• номинальный ток – 16 А;
• номинальное напряжение до 250 В;
• глубина изделия – 27,7 мм.
Особенности
• винтовые зажимы;
• фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
• цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм		Вес, кг/шт.	Цвет	Код
A	B			
70,5	40,9	0,072	белая магнолия	7000153
			белый песок	7010153
			ванильный марципан	7015153
			черный уголь	7012153

Кнопка двухклавишная







Назначение
- монтаж в подрозеточные коробки;
- кратковременное включение источника питания.


Характеристики
- шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
- номинальный ток – 16 А;
- номинальное напряжение до 250 В;
- глубина изделия – 27,7 мм.


Особенности
- винтовые зажимы;
- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм		Вес, кг/шт.	Цвет	Код
A	B			
70,5	40,9	0,08	белая магнолия	7000154
			белый песок	7010154
			ванильный марципан	7015154
			черный уголь	7012154

Компьютерная розетка одинарная RJ-45







Назначение
- монтаж в подрозеточные коробки;
- подключение сетевого кабеля к рабочему месту.


Характеристики
- подходит для коннектора 8P8C;
- глубина изделия 5e – 23,7 мм, 6A – 29,6 мм.

Особенности
- без пылезащитной шторки;
- без маркировочной таблички;
- в комплекте разъем Keystone;
- заделка не требует применения инструмента;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм		Вес, кг/шт.	Категория СКС	Цвет	Код
A	B				
70,9	31	0,072	5e	белая магнолия	7000663
				белый песок	7010663
				ванильный марципан	7015663
				черный уголь	7012663
		0,074	6A	белая магнолия	7000673
				белый песок	7010673
				ванильный марципан	7015673
				черный уголь	7012673

Компьютерная розетка двойная RJ-45





Назначение
- монтаж в подрозеточные коробки;
- подключение сетевого кабеля к рабочему месту.


Характеристики
- глубина изделия 5e – 23,7 мм, 6A – 29,6 мм.

Особенности
- подходит для коннектора 8P8C;
- без пылезащитной шторки;
- без маркировочной таблички;
- в комплекте разъем Keystone;
- заделка не требует применения инструмента;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм		Вес, кг/шт.	Категория СКС	Цвет	Код
A	B				
70,9	31	0,08	5e	белая магнолия	7000664
				белый песок	7010664
				ванильный марципан	7015664
				черный уголь	7012664
		0,082	6A	белая магнолия	7000674
				белый песок	7010674
				ванильный марципан	7015674
				черный уголь	7012674

ТВ-розетка одиночная



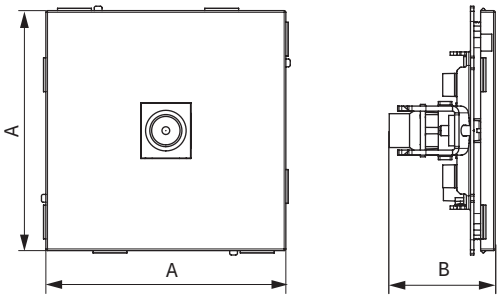

Назначение
- монтаж в подрозеточные коробки;
- подключение телевизионного кабеля.


Характеристики
- диапазон рабочих частот 4–2400 МГц;
- затухание <1 дБ;
- глубина изделия – 24 мм.


Особенности
- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность

Габаритные размеры, мм		Вес, кг/шт.	Цвет	Код
A	B			
70,9	31,3	0,072	белая магнолия	7000503
			белый песок	7010503
			ванильный марципан	7015503
			черный уголь	7012503

ТВ-розетка проходная







Назначение
- монтаж в подрозеточные коробки;
- подключение телевизионного кабеля.


Характеристики
- диапазон рабочих частот 4–2400 МГц;
- затухание <6 дБ;
- глубина изделия – 24,4 мм.


Особенности
- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм		Вес, кг/шт.	Цвет	Код
A	B			
70,9	31,5	0,072	белая магнолия	7000513
			белый песок	7010513
			ванильный марципан	7015513
			черный уголь	7012513

ТВ-розетка оконечная







Назначение
- монтаж в подрозеточные коробки;
- подключение телевизионного кабеля.


Характеристики
- диапазон рабочих частот 4–2400 МГц;
- затухание <7 дБ;
- глубина изделия – 24,4 мм.

Особенности
- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок.;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм		Вес, кг/шт.	Цвет	Код
A	B			
70,9	31,5	0,072	белая магнолия	7000523
			белый песок	7010523
			ванильный марципан	7015523
			черный уголь	7012523

Вывод кабеля из стены



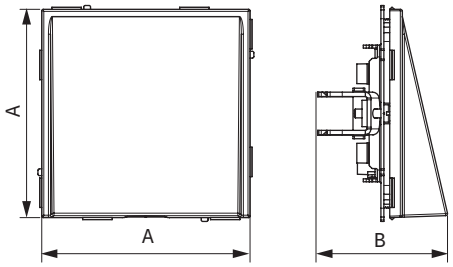


Назначение
• монтаж в подрозеточные коробки;
• позволяет эстетично вывести силовой кабель на 220 В, а также кабели, оконцованные любыми типами коннекторов (интернет, USB, HDMI и т.д.).
Характеристики
• диаметр отверстия под кабель – 12 мм.
Особенности
• фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
• цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм		Вес, кг/шт.	Цвет	Код
A	B			
70,9	44,2	0,06	белая магнолия	7000983
			белый песок	7010983
			ванильный марципан	7015983
			черный уголь	7012983

Адаптер-каркас для ЭУИ "Avanti"



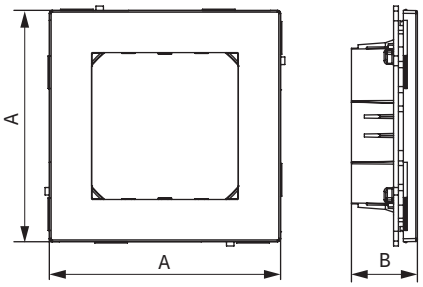


Назначение
• монтаж в подрозеточные коробки;
• позволяет устанавливать модульные механизмы серии "Avanti" в рамки серии "KANT".
Особенности
• фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
• для установки изделий серии "Avanti" дополнительные аксессуары не требуются;
• цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм		Вес, кг/шт.	Цвет	Код
A	B			
70,9	20,2	0,06	белая магнолия	7000000
			белый песок	7010000
			ванильный марципан	7015000
			черный уголь	7012000

Светорегулятор, умный дом (IoT)



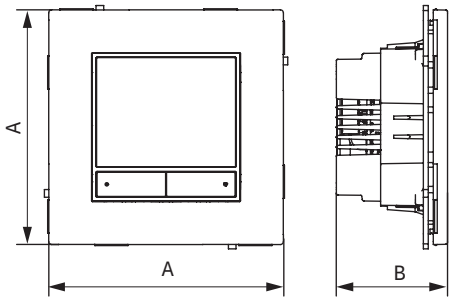

Назначение
• монтаж в подрозеточные коробки;
• для управления освещением. Позволяет плавно изменять яркость освещения по двум независимым каналам при подключении диммируемых ламп;
• поддерживает управление с устройства (клавиши, сенсорный экран);
• поддерживает управление со смартфона и настройку сценарного управления;
• поддерживает работу с голосовыми помощниками ("Алиса" от Яндекса, "Маруся" от VK, "Салют" от Сбера).

Характеристики
• номинальное напряжение – 230 В ±10%, 50 Гц;
• 2 канала управления;
• управление по переднему фронту;
• номинальная мощность каждого канала 200 Вт для ламп накаливания и 60 Вт для LED-ламп;
• нагрузка: лампы накаливания, галогенные лампы, LED-лампы;
• протоколы связи: протоколы связи: Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth (BLE v4.2), совместимы с платформой UJIN.


Для устройств Pro
• протоколы связи: Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth (BLE v4.2), ZigBee (v3.0), совместимы с платформой UJIN;
• датчики: уровня освещенности, температуры воздуха, влажности, CO_2, качества воздуха (IAQ), атмосферного давления, шума.

Особенности
• фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов;
• устройство монтируется в стандартную подрозеточную коробку диаметром 68 мм и глубиной от 45 мм. Для удобства монтажа рекомендуется использовать более глубокие коробки;
• цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм		Вес, кг/шт.	Тип устройства	Цвет	Код
A	B				
70,9	33,6	0,09	Standard	белая магнолия	7000863
				белый песок	7010863
				ванильный марципан	7015863
				черный уголь	7012863
			Pro	белая магнолия	7000873
				белый песок	7010873
				ванильный марципан	7015873
				черный уголь	7012873

Терморегулятор, умный дом (IoT)



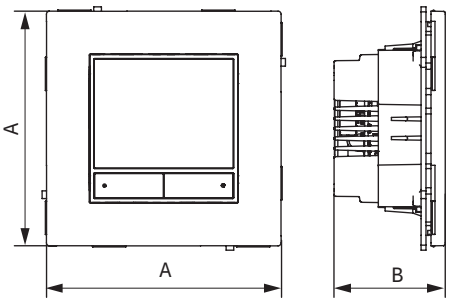

Назначение
• монтаж в подрозеточные коробки;
• для управления и мониторинга теплового оборудования;
• поддерживает управление с устройства (клавиши, сенсорный экран);
• поддерживает управление со смартфона и настройку сценарного управления;
• поддерживает работу с голосовыми помощниками ("Алиса" от Яндекса, "Маруся" от VK, "Салют" от Сбера).


Характеристики
• номинальный ток – 16 А;
• номинальное напряжение – 230 В ±10%, 50 Гц;
• номинальная мощность – 3680 Вт;
• нормально-открытый контакт;
• нагрузка: позволяет управлять теплым полом, электрокотлом, сервоприводом радиаторной или коллекторной системы отопления и другими устройствами;
• протоколы связи: Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth (BLE v4.2), совместимы с платформой UJIN;
• датчики: выносной датчик температуры пола (3 м, NTC – 10 кОм), датчик температуры воздуха, датчик качества воздуха (IAQ).

Для устройств Pro
• протоколы связи: Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth (BLE v4.2), ZigBee (v3.0), совместимы с платформой UJIN;
• датчики: уровня освещенности, температуры воздуха, влажности, CO_2, качества воздуха (IAQ), атмосферного давления, шума.


Особенности
• фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов;
• устройство монтируется в стандартную подрозеточную коробку диаметром 68 мм и глубиной от 45 мм. Для удобства монтажа рекомендуется использовать более глубокие коробки;
• цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм		Вес, кг/шт.	Тип устройства	Цвет	Код
A	B				
70,9	33,6	0,09	Standard	белая магнолия	7000883
				белый песок	7010883
				ванильный марципан	7015883
				черный уголь	7012883
			Pro	белая магнолия	7000893
				белый песок	7010893
				ванильный марципан	7015893
				черный уголь	7012893

Декоративные рамки для настенного монтажа

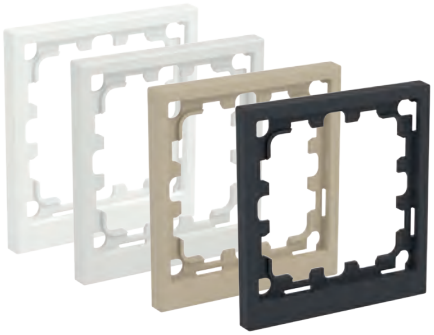

Назначение
• декоративное оформление серии "KANT";
• для создания блоков от 1 до 5 постов.
Характеристики
• материал – УФ-стойкий пластик.
Особенности
• без внутренних перегородок в собранном виде;
• цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь - матовая поверхность.



Тип рамки	Одноместная 1 пост	Двухместная 2 поста	Трехместная 3 поста	Четырехместная 4 поста	Пятиместная 5 постов
Установочный размер, мм	87,5×81	87,5×152	87,5×223	87,5×294	87,5×365
Белая магнолия	7000902	7000904	7000906	7000908	7000900
Белый песок	7010902	7010904	7010906	7010908	7010900
Ванильный марципан	7015902	7015904	7015906	7015908	7015900
Черный уголь	7012902	7012904	7012906	7012908	7012900

Рамки IP44 для розеток с крышкой*	1 пост	2 поста	3 поста
Белая магнолия	7000942	7000944	7000946
Белый песок	7010942	7010944	7010946
Ванильный марципан	7015942	7015944	7015946
Черный уголь	7012942	7012944	7012946

* Рамки предназначены для комплектации розеток электрических с заземлением, со шторками и защитной крышкой, IP44 (артикулы 7000013, 7010013, 7015013, 7012013), не подходят для установки других механизмов.



Информация для заказа

Функция	 Белая магнолия	 Белый песок	 Ванильный марципан	 Черный уголь
Силовая розетка 2P+E с з/ш	7000003	7010003	7015003	7012003
Силовая розетка 2P+E без з/ш	7000033	7010033	7015033	7012033
Силовая розетка 2P+E с з/ш с крышкой, IP44	7000013	7010013	7015013	7012013
Выключатель одноклавишный	7000103	7010103	7015103	7012103
Выключатель одноклавишный с подсветкой	7000133	7010133	7015133	7012133
Выключатель двухклавишный	7000104	7010104	7015104	7012104
Выключатель двухклавишный с подсветкой	7000134	7010134	7015134	7012134
Переключатель одноклавишный	7000113	7010113	7015113	7012113
Переключатель одноклавишный с подсветкой	7000143	7010143	7015143	7012143
Переключатель двухклавишный	7000114	7010114	7015114	7012114
Переключатель двухклавишный с подсветкой	7000144	7010144	7015144	7012144
Инвертор одноклавишный	7000123	7010123	7015123	7012123
Инвертор двухклавишный	7000124	7010124	7015124	7012124
Кнопка одноклавишная	7000153	7010153	7015153	7012153
Кнопка двухклавишная	7000154	7010154	7015154	7012154
Компьютерная розетка одинарная RJ–45, кат. 5e	7000663	7010663	7015663	7012663
Компьютерная розетка одинарная RJ–45, кат. 6A	7000673	7010673	7015673	7012673
Компьютерная розетка двойная RJ–45, кат. 5e	7000664	7010664	7015664	7012664
Компьютерная розетка двойная RJ–45, кат. 6A	7000674	7010674	7015674	7012674
ТВ-розетка одиночная	7000503	7010503	7015503	7012503
ТВ-розетка проходная	7000513	7010513	7015513	7012513
ТВ-розетка оконечная	7000523	7010523	7015523	7012523
Вывод кабеля из стены	7000983	7010983	7015983	7012983
Светорегулятор Standard, умный дом (IoT)	7000863	7010863	7015863	7012863
Светорегулятор Pro, умный дом (IoT)	7000873	7010873	7015873	7012873
Терморегулятор Standard, умный дом (IoT)	7000883	7010883	7015883	7012883
Терморегулятор Pro, умный дом (IoT)	7000893	7010893	7015893	7012893
Рамка 1 пост	7000902	7010902	7015902	7012902
Рамка 2 пост	7000904	7010904	7015904	7012904
Рамка 3 пост	7000906	7010906	7015906	7012906
Рамка 4 пост	7000908	7010908	7015908	7012908
Рамка 5 пост	7000900	7010900	7015900	7012900
Рамка 1 пост IP44	7000942	7010942	7015942	7012942
Рамка 2 пост IP44	7000944	7010944	7015944	7012944
Рамка 3 пост IP44	7000946	7010946	7015946	7012946

Собери свой комплект "KANT"



59301



70..113



70..902
70..904
70..906
70..908
70..900






4402962/
4402952




70..003 70..003 70..503 70..674 70..983

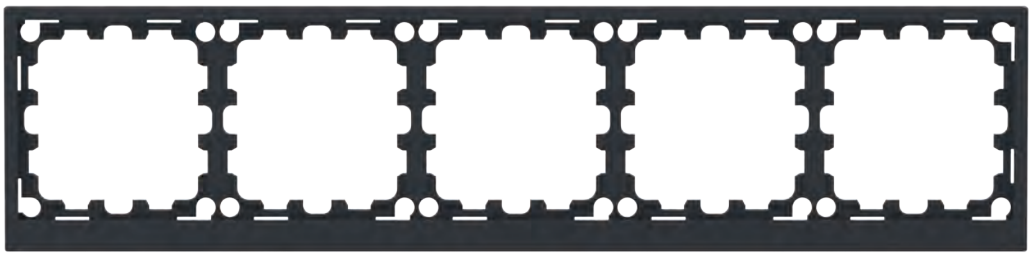


70..900




Схемы подключения

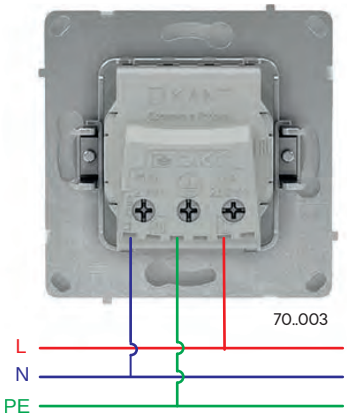


Розетка электрическая с заземлением

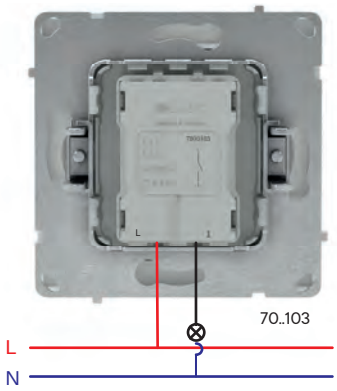


Выключатель одноклавишный

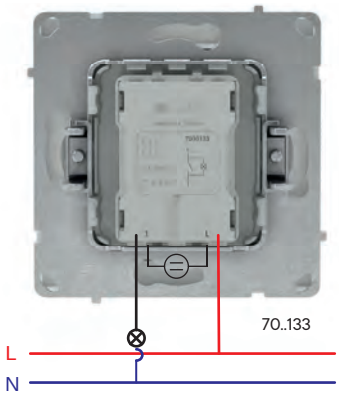


Выключатель одноклавишный с подсветкой

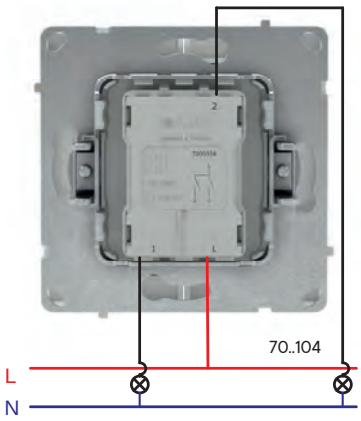


Выключатель двухклавишный

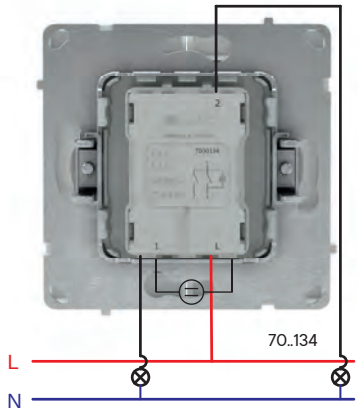


Выключатель двухклавишный с подсветкой

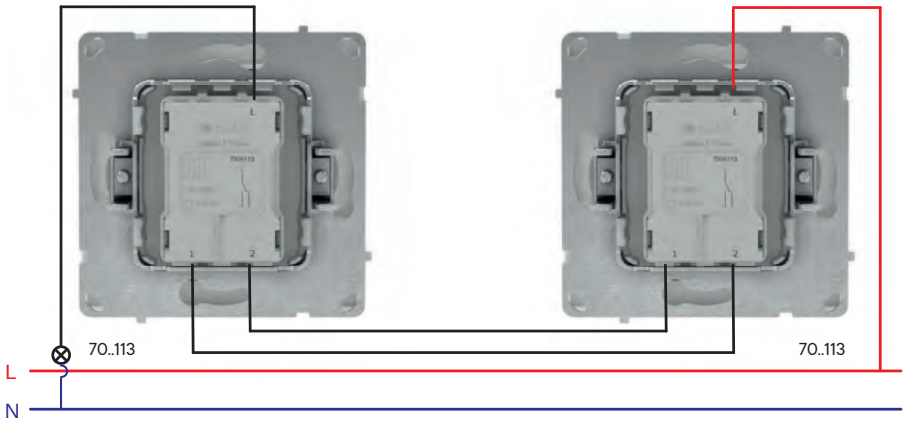


Управление одним источником света из 2 мест

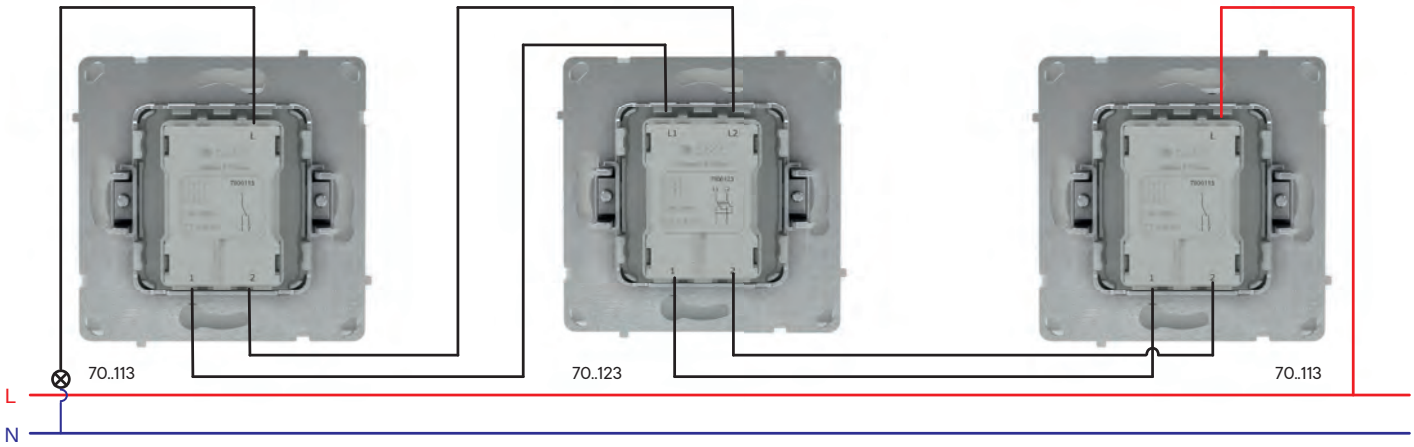

Управление одним источником света из 3 мест

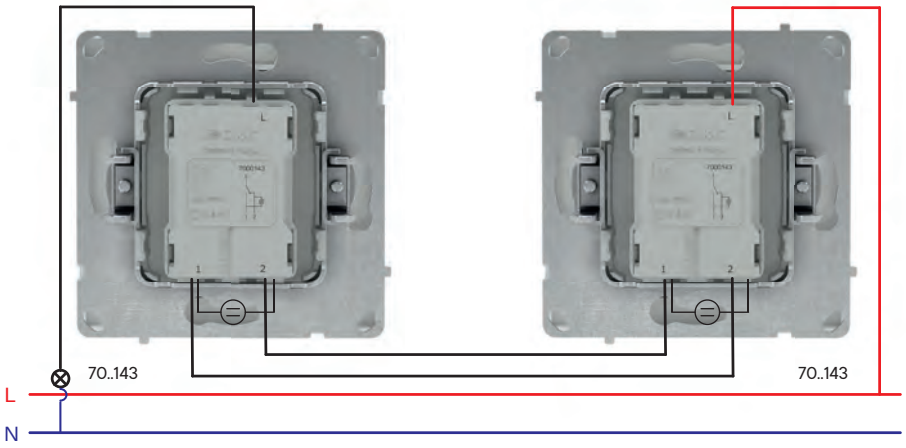

Управление одним источником света из 2 мест с подсветкой

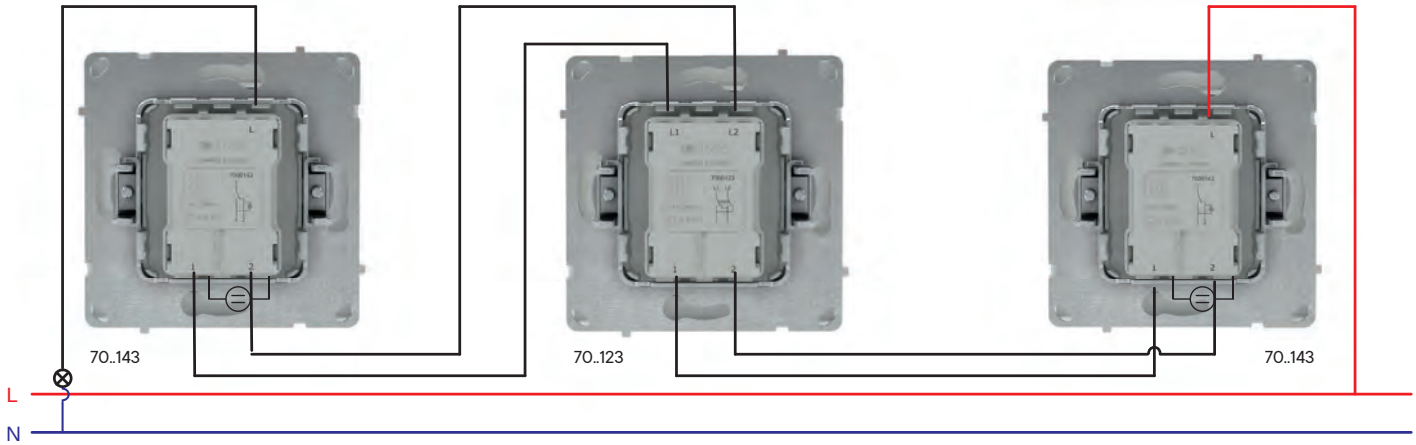

Управление одним источником света из 3 мест с подсветкой

www.dkc.ru

8 800 250 52 63

support@dkc.ru

Мы в соцсетях
@dkccompany

Мобильный каталог
DKC Mobile